
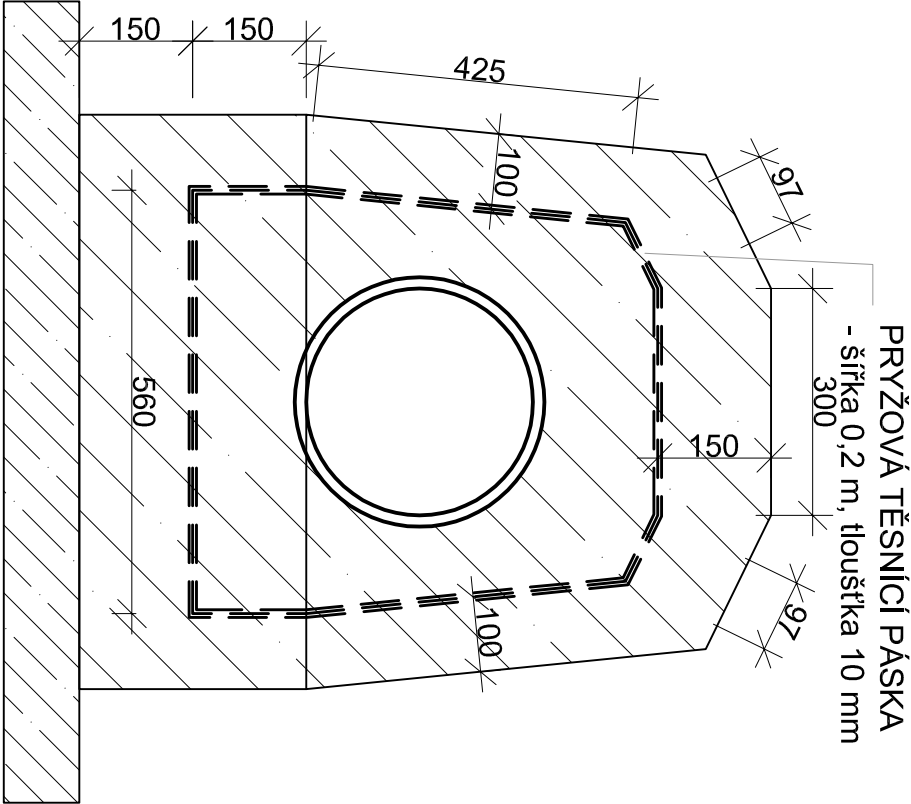


# NAPOJENÍ POTRUBÍ NA ŠACHTU - DETAIL - So 04


M 1 : 10

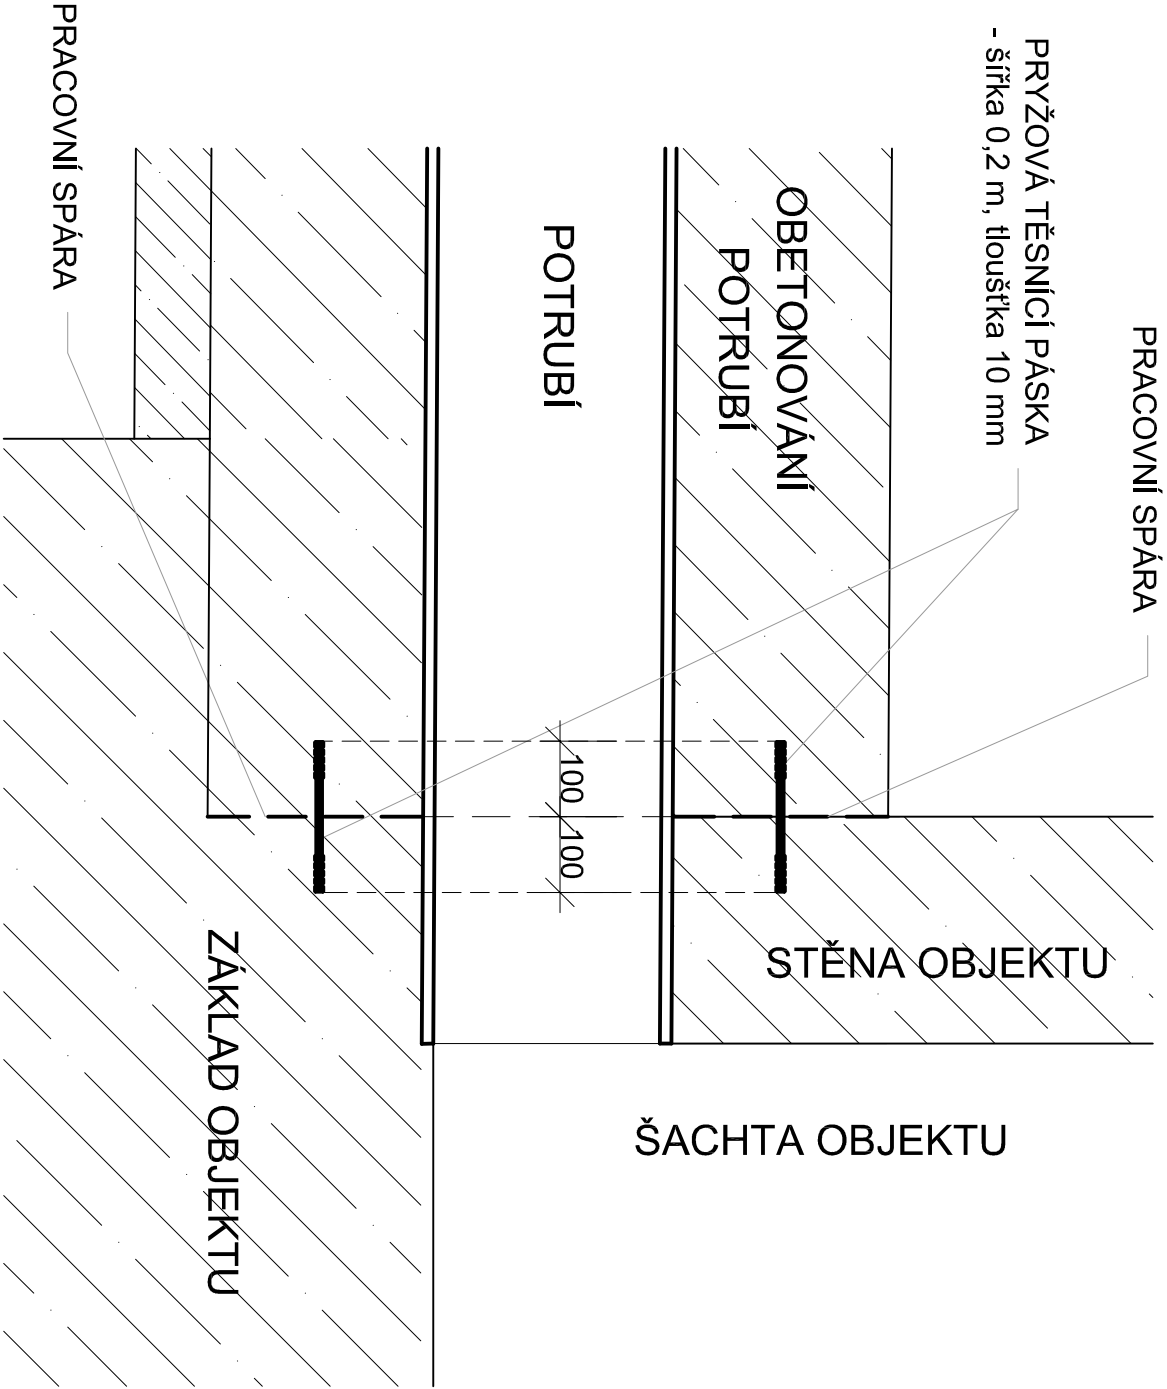

## POZNÁMKA :

- NAPOJOVÁNÍ VÝZTUŽE BUDE PROVEDENO VŽDY PŘEKRYTÍM PŘES 2 OKA SE SVÁZÁNÍM VÁZACÍM DRÁTEM
- KRYTÍ VÝZTUŽE V KONSTRUKCI BUDE VŽDY 5 CM (OD POVURCHU KONSTRUKCE K POVURCHU VÝZTUŽE)
- U KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU BETONOVAT PO ETAPÁCH, BUDE VÝZTUŽ VŽDY VYTAŽENA MIN. 30 CM Z KONSTRUKCE, PRO PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE PŘI DALŠÍM BETONOVÁNÍ
- PŘI ROZÍCH KONSTRUKCÍ SE PŘI VÝZTUŽOVÁNÍ POUŽÍJE POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRĚMENY. TRĚMENY SE V ROZÍCH OSADÍ PO 30 CM A UPEVNÍ SE VÁZACÍM DRÁTEM KE KARI SÍTÍM

VED. PROJEKTU		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT
Ing. Pavel Fiala		Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček
INVESTOR		ČR - Státní pozemkový úřad	
MÍSTO STAVBY		k.ú. Žákovice, V lhotice u Bystřice pod Hostýnem	
AKCE			
REALIZACE KOPÚ ŽÁKOVICE - III. ETAPA			
SO 04 - VODNÍ NÁDRŽ VN4			
DRUH VÝKR.		NAPOJENÍ POTRUBÍ NA ŠACHTU - DETAIL - So 04	

 <div>K INVEST S.R.O. Demlova 1011, 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679</div>		DATUM	02/2022
		MĚŘÍTKO	1 : 10
		FORMÁT	A3
		STUPEŇ	DUR+DSP+DPS
VERZE PD		Č.VÝKRESU	D.IV - 10