



VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ - VZOR - So 03

M 1 : 5


PŘEKRYTÍ NAVAZUJÍCÍCH KARISÍTÍ

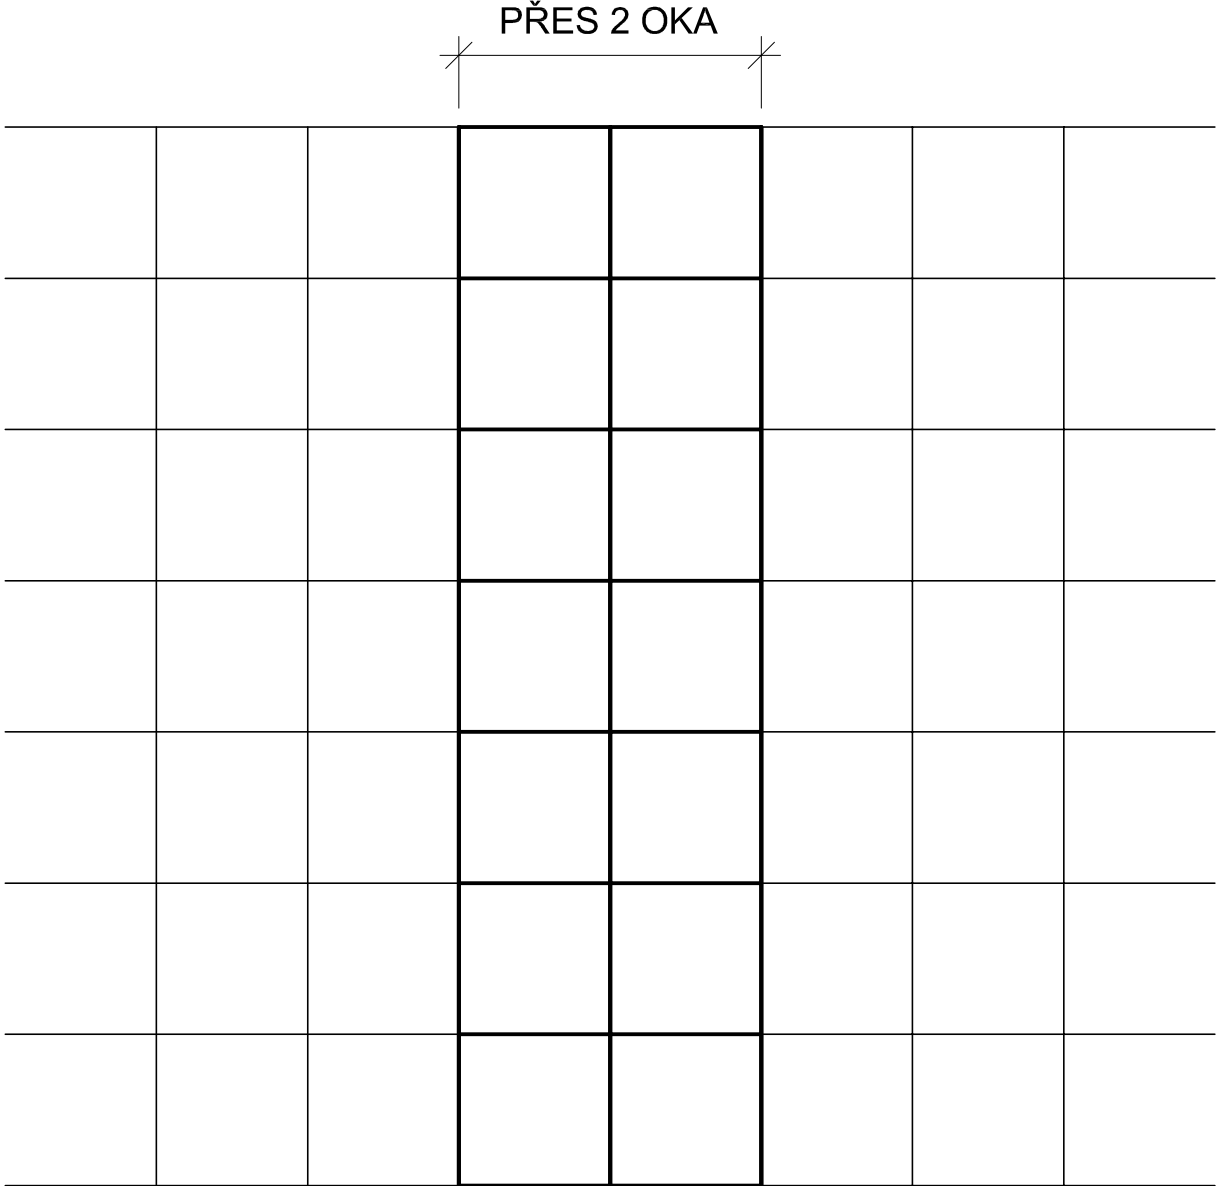

PROVÁDĚNÍ SPOJŮ KARISÍTÍ V ROZÍCH

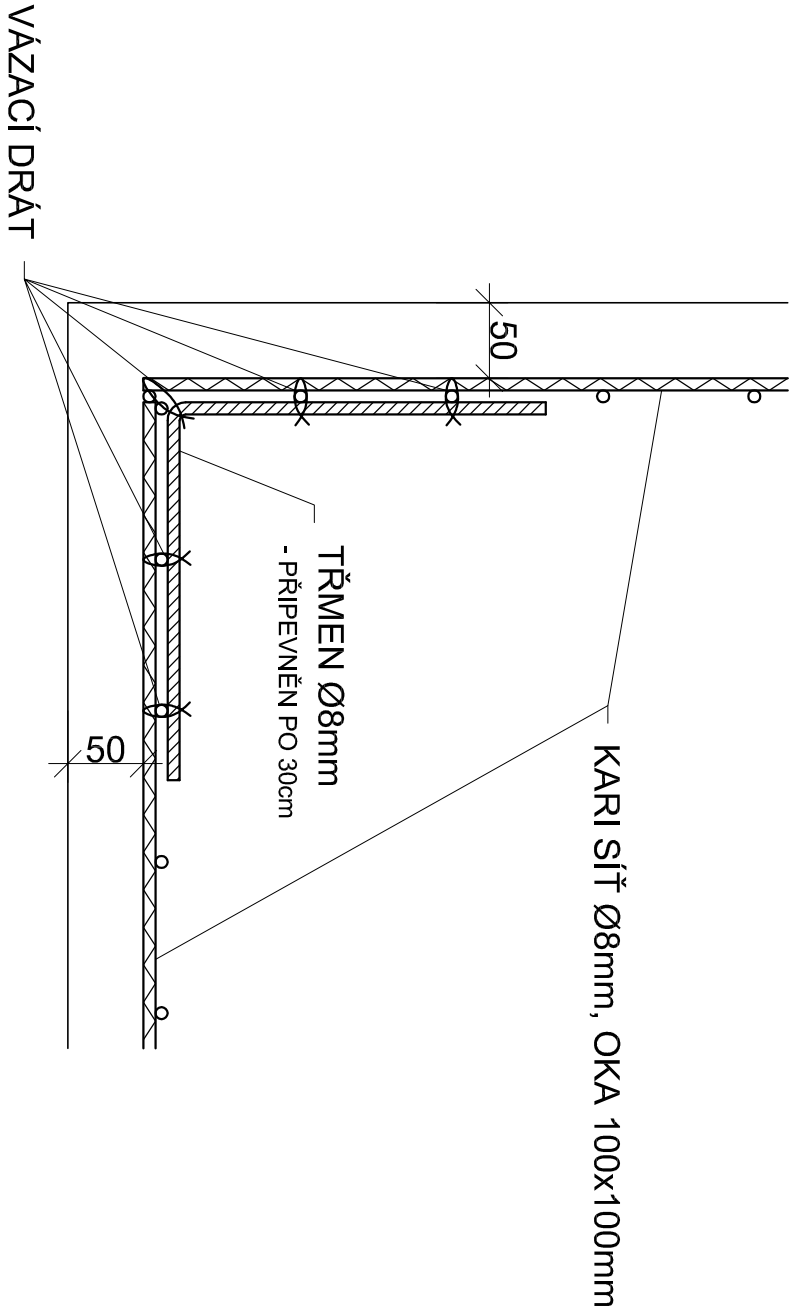


POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRĚMEN

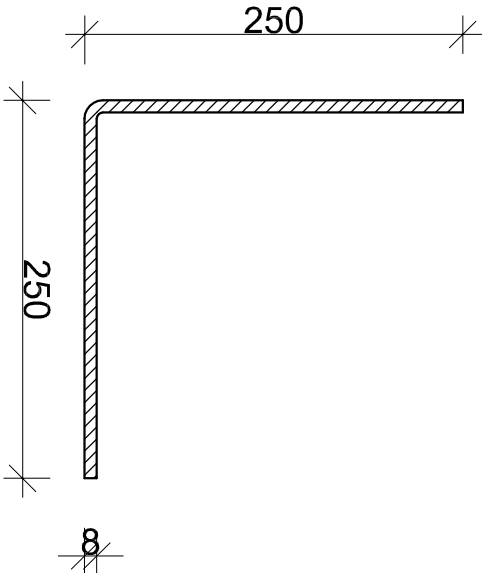

POZNÁMKA :

- NAPOJOVÁNÍ SÍTÍ BUDE PROVEDENO VŽDY PŘEKRYTÍM PŘES 2 OKA SE SVÁZÁNÍM VÁZACÍM DRÁTEM
- KRYTÍ VÝZTUŽE V KONSTRUKCI BUDE VŽDY 5 CM (OD POVRCHU KONSTRUKCE K POVRCHU VÝZTUŽE)
- U KONSTRUKCÍ, KTERÉ BUDOU BETONOVAT PO ETAPÁCH, BUDE VÝZTUŽ VŽDY VYTAŽENA MIN. 30 CM Z KONSTRUKCE, PRO PROVÁZÁNÍ VÝZTUŽE PŘI DALŠÍM BETONOVÁNÍ
- PŘI ROZÍCH KONSTRUKCÍ SE PŘI VYZTUŽOVÁNÍ POUŽÍJE POMOCNÁ VÝZTUŽ - TRĚMENY. TRĚMENY SE V ROZÍCH OSADÍ PO 30 CM A UPEVNÍ SE VÁZACÍM DRÁTEM KE KARI SÍTÍM

VED. PROJEKTU		VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	<div>K INVEST S.R.O. Demlova 1011, 674 01 Třebíč IČO : 255 89 679</div>
Ing. Pavel Fiala		Ing. Pavel Fiala	Ing. Blahoslav Kopeček	
INVESTOR		ČR - Státní pozemkový úřad		
MÍSTO STAVBY		k.ú. Žákovice, Vřonovice u Bystřice pod Hostýnem		
AKCE				
REALIZACE KOPŮ ŽÁKOVICE - III. ETAPA				
SO 03 - VODNÍ NÁDRŽ VN3				
DRUH VÝKR.	VYZTUŽENÍ KARI SÍTÍ - VZOR - So 03			
	DATUM	02/2022		
	MĚŘÍTKO	1 : 5		
	FORMÁT	A3		
	STUPEŇ	DUR+DSP+DPS		
	VERZE PD	Č.VÝKRESU D.III - 13		