

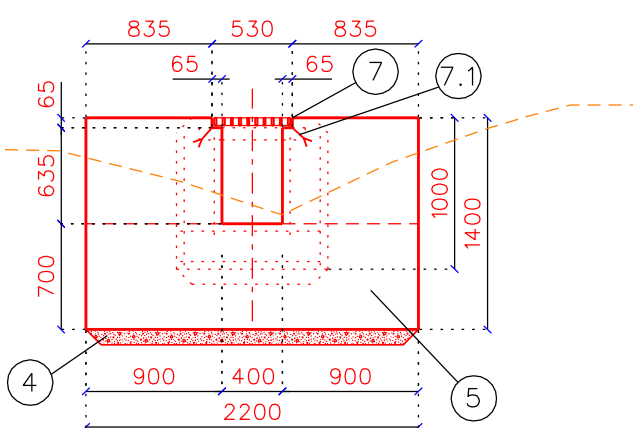


ŘEZ 3-3'

ŘEZ 4-4'

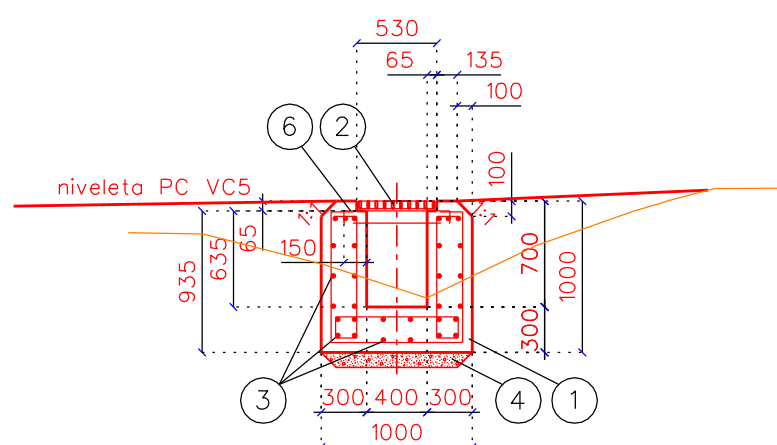


Pozn.:
čelo - KARI síť (10-100/100 mm - 6,16 m²)
přibou licích

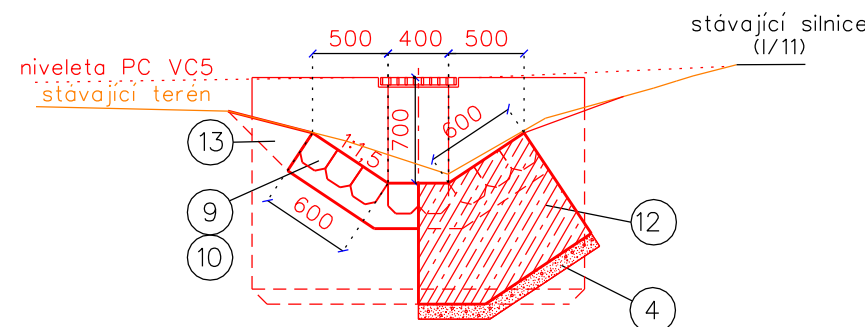


- 1 ŽELEZOBETON. PŘÍČNÝ ŽLAB - BETON C30/37-**XC3**-XF3
- 2 OCELOVÝ ROŠT - SVAŘOVANÝ
- 3 OCELOVÁ VÝZTUŽ - krytí výztuže 6,5 cm, žárově pozinkováno (viz příloha C.1.2.15)
KARISIŤ 10-100/100 - betonová čela (při obou lících)
OCEL B500B - obetonování žlabu
- 4 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP - TL. 100 mm
- 5 BETONOVÉ ČELO - BETON C30/37-**XC3**-XF3
- 6 TYČ 180 - DL 700 mm
- 7 OCELOVÝ RÁM (TYČ L 65/65/6)
- 7.1 PÁSOVINA tl.6 mm, š. 40 mm, dl.150 mm σ^s 1,0 m
- 8 BETONOVÝ ZÁKLAD - BETON C30/37-**XC3**-XF3
- 9 DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE - TL. 200 mm
- 10 PODKLADNÍ BETON - BETON C12/15 TL. 100 mm
- 11 PROČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU V DL. 10,0 m
- 12 KAMENNÝ PRÁH S PROLITÍM BETONEM
- 13 ZPĚTNÝ HUTNĚNÝ ZÁSYP (HUTNĚNO PO VRSTVÁCH)

- dilatační spára bude provedena (ve středové části žlabu), součástí je také zesílený beton. základ v místě dilatační spáry

- délka dilatační spáry je 2,5 m

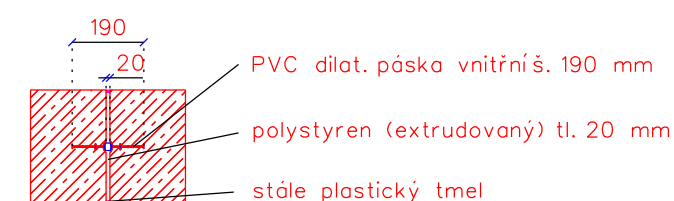

Vypracoval	Zodpov.projektant	Hl. ing. projektu	Vedoucí střediska	 AGPOL s.r.o. Jungmannova 153/13 779 00 Otomouk Česká republika	
Ing. Píhák Václav	Ing. Píhák Václav	Ing. Skácel Miroslav	Ing. Vaculín O., Ph.D.		
<i>PC</i>	<i>PC</i>	<i>MS</i>	<i>MS</i>		
Místo stavby	k.ú. Neplachovice	Kraj	Moravskoslezský		
Investor	ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MK, pobočka Opava			Datum	05/2019
Akce - objekt	SO 01 Realizace prvků společných zařízení KoPÚ Neplachovice			Stupeň	DSP+DPS
Příloha				Zakázkové číslo	2864/060
				Archivní číslo	2864
	Železobetonový příčný žlab na PC VC5			Měřítko	Číslo výkresu
				1:50	C.1.2.14