
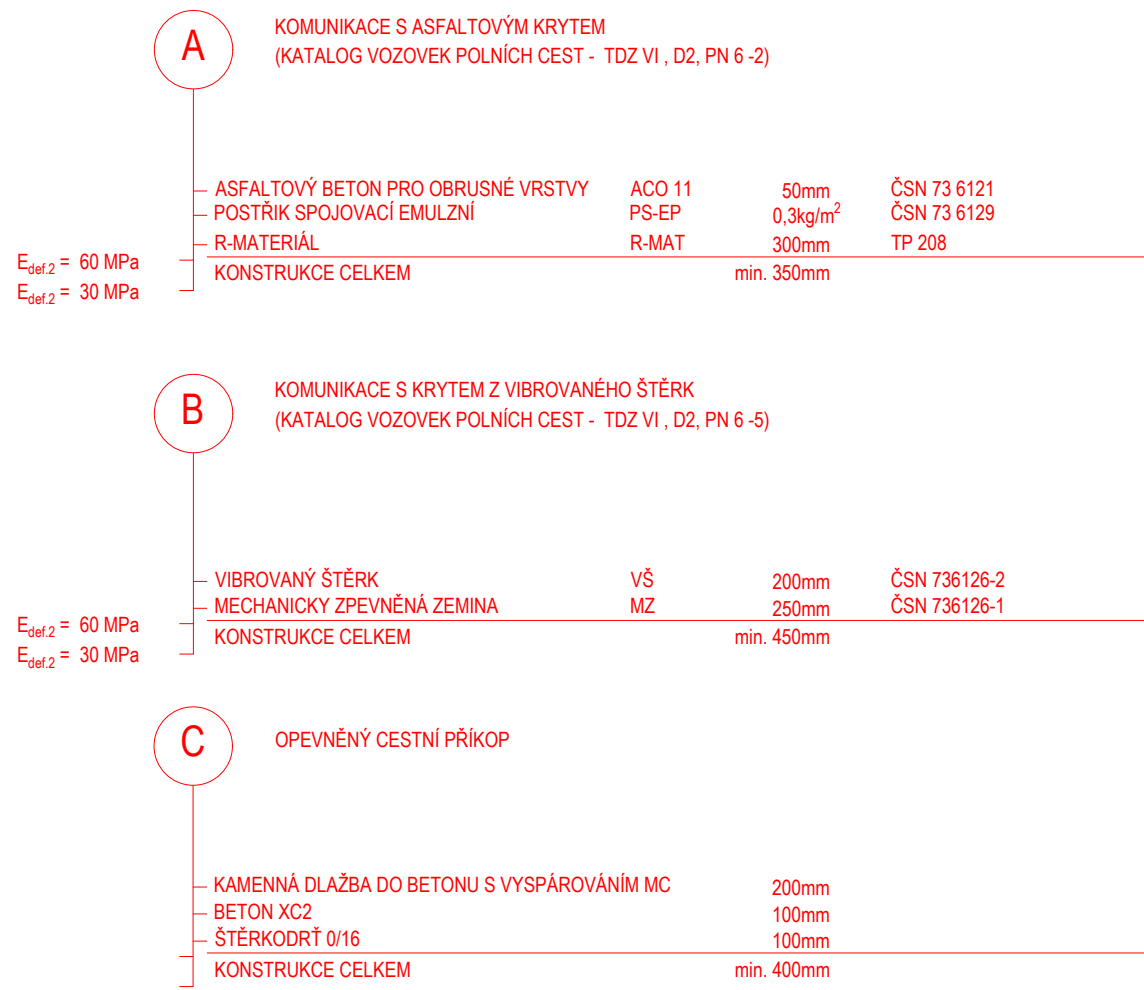


POZNÁMKY:

- SOUHLAS S TECHNICKÝMI NORMAMI**
Hutnění zemní plátně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.
Hutnění asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6121, specifikace materiálů dle ČSN EN 13108-1.
Spojovací postřiky a nálety budou provedeny v souladu s ČSN 73 6129.
Nestlačené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285.
Kryty z drátů budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131.
Vrstvy z neoplovených materiálů budou v souladu s ČSN EN 13108-8.
- OŠETŘENÍ LOŽNÍCH A STÝČNÝCH SPAR**
Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové asfaltové vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím prostředkem. Veškeré stýčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikované zátky trvale pružnou zátkou, ošetřeny asfaltovou emulzí a zasypány křemíkovým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku prouh na styku stávající a nové vozovky.
- DOBA ŽRÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ**
Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 dnů žití pro vytvrzení (vyzrání) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoli namáhání vzniklému přírodním vlivy. V opačném případě se riskuje trvalé poškození a ztráta stability konstrukce.
- ÚPRAVA PODLOŽÍ**
Na základě provedeného posouzení stavu stávající vozovky je předpokládána vhodnost stávajících zemín pro použití do aktivní zóny.

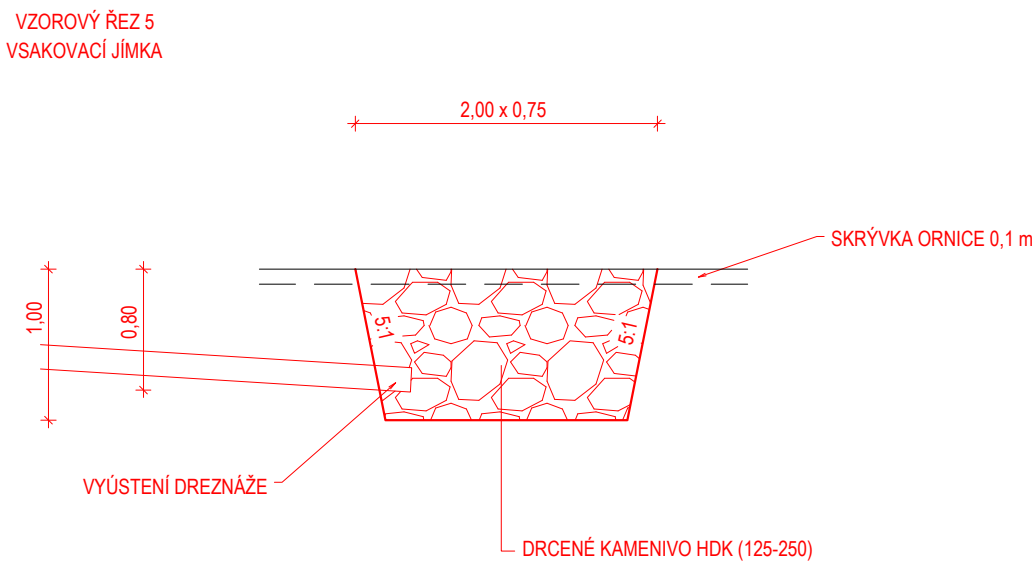

OBJEDNATEL	STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Pobočka KARLOVÝ VARY IČ: 01312774	GEOREAL
ZHOTOVITEL	GEOREAL spol. s r.o., Hájkova 12, 301 00 Píseň IČ: 40627514	
PROJEKTANT	GEOREAL spol. s r.o., Hájkova 12, 301 00 Píseň IČ: 40627514	
ČÁSTI, SO	VYPRACOVAL:	
	STUPEŇ PD	DS/DP/PS
	DATUM	02/2023
KRAJ	KARLOVARSKÝ	MĚŘITKO
K.Ú.	KOSTELNÍ	FORMÁT
		594 x 1050
STAVBA:	POLNÍ CESTA VPC 8R a DPC 22	OZNAČENÍ PŘÍLOHY
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	D
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 101 VPC 8R	1
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	4