




STÁVAJÍCÍ KORYTO BUDE PŘEHRAŽENO KONSTRUKCÍ Z KULATIN S BOČNÍM ZAVÁZÁNÍM 1-2 M, S TĚSNÍCÍ FÓLIÍ A ZEMNÍM VALEM. PONECHÁN BUDE PŘELIV S ŠÍŘKOU 2 M A HLOUBKOU 30 CM, NA KTERÝ NAVÁŽE SKLUZ S KAMENNOU ROVNANINOU PŘEKRYTÝ ZEMINOU.

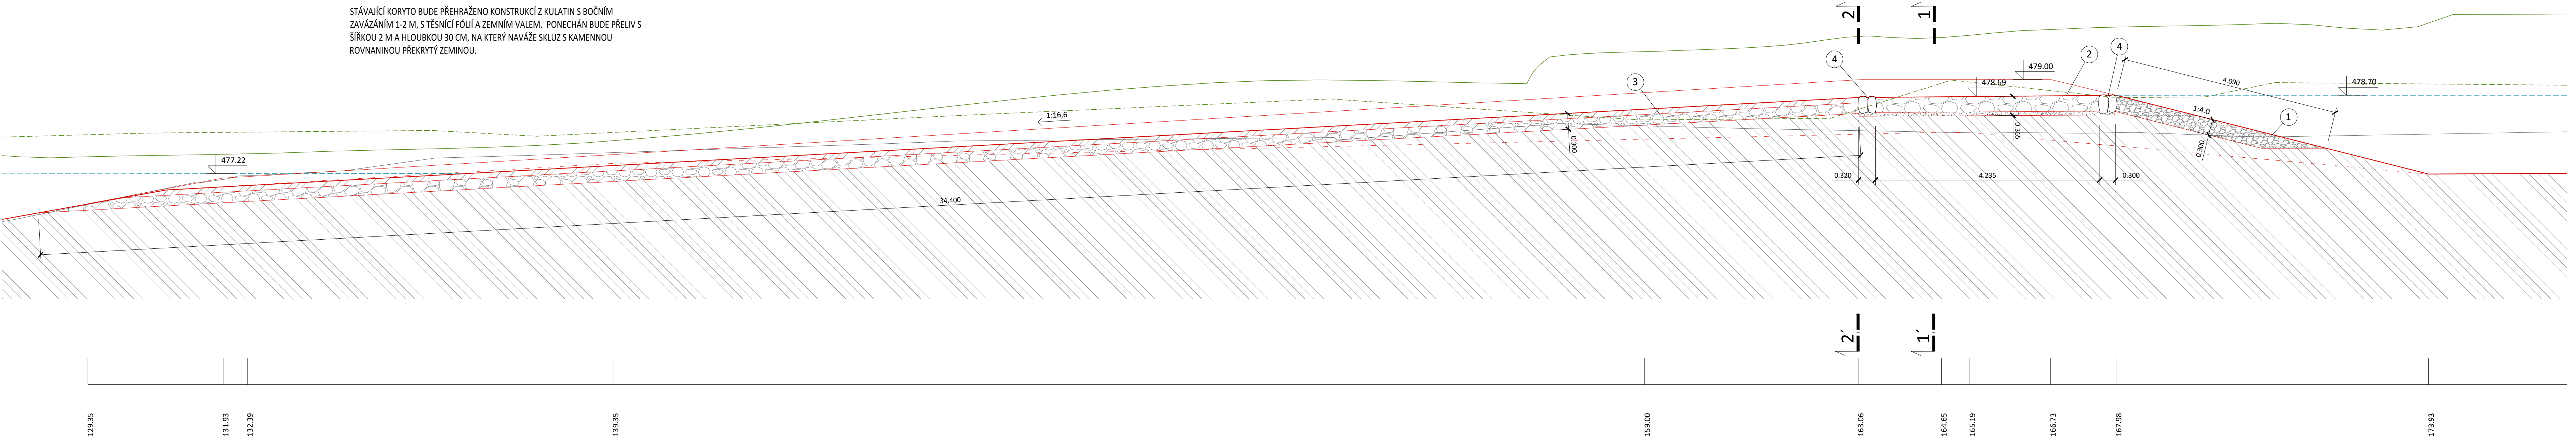

ŘEZ 1-1' výplň přelivu

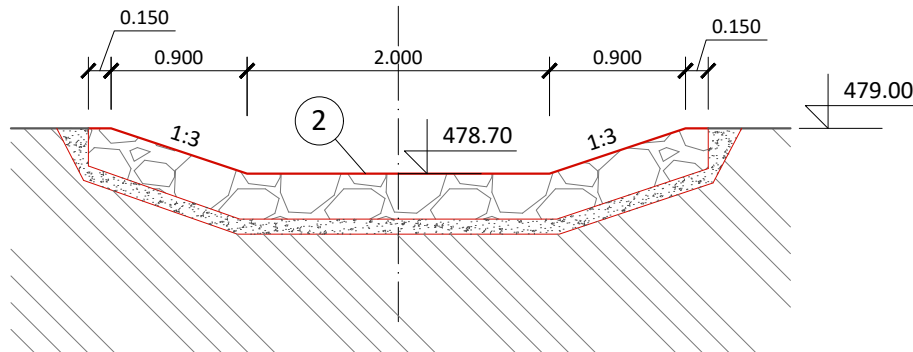

ŘEZ 2-2' stabilizační pás

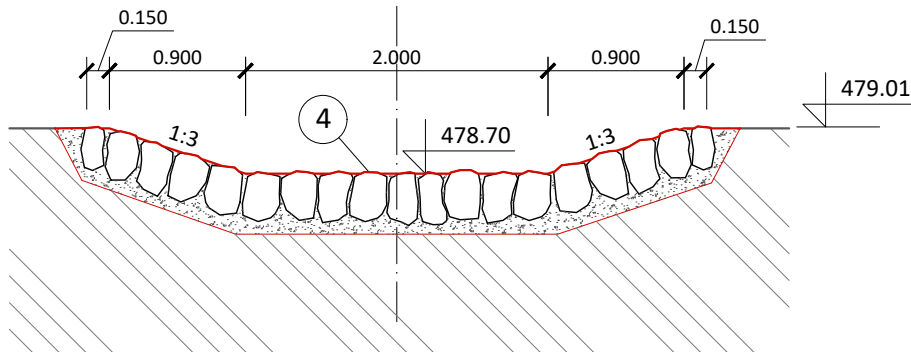

Legenda přeliv

- 1 KAMENNÝ ZÁHOZ tl. 0,3 m S PROŠTĚRKOVÁNÍM V ROZVINUTÉ ŠÍŘCE cca. 3,0 m A DÉLCE cca. 3,0 m (min. 1,0 m POD HLADINOU VODY)
- 2 KAMENNÁ ROVNANINA - fr. 0,15 - 0,30 m S PROŠTĚRKOVÁNÍM, SKLON SVAHŮ 1:3
- 3 KAMENNÁ ROVNANINA - fr. 0,15 - 0,30 m S PROŠTĚRKOVÁNÍM, SKLON SVAHŮ 1:3 - PŘEKRYTA KRYTA VRSTVOU ZEMINY tl. cca. 10 cm
- 4 STABILIZAČNÍ PÁS - KAMENIVO ROVNANÉ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE - fr. 0,25 - 0,35 m S PROŠTĚRKOVÁNÍM - GEOTEXTILIE 600 g/m²

- NOVÁ HRANA KONSTRUKCE
- NOVÉ ROZHRAŇÍ MATERIÁLU / POHLED
- STÁVAJÍCÍ HRANA KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ROZHRAŇÍ MATERIÁLU / POHLED
- LEVÝ BŘEH
- PRAVÝ BŘEH
- ÚROVEŇ HLADINY

ARAKI s.r.o. Choteč 24, 252 26 Choteč Telefon: +420 605 289 963 E-mail: arakisro@gmail.com IČO: 211 66 668		AGROPLAN spol. s r.o. Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 Telefon: +420 241 431 672 E-mail: info@agroplan.cz IČO: 481 10 141	
Vypracoval: Ing. Zuzana Skřivanová, Ph.D.		Zodpovědný projektant: Ing. Jitka Kovaříková	
Kraj: Plzeňský	obec: Chodská Lhota	K.ú.: Chodská Lhota	
Investor:		Formát	A3
SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice		Datum	6/2024
Akce:		Č. zakázky	1/2024-504202
Soustava tůní v k. ú. Chodská Lhota		Měřítko	1: 50
Obsah:		Stupeň dok.	ZSPD
Přeliv PT5		Příloha	D.05