
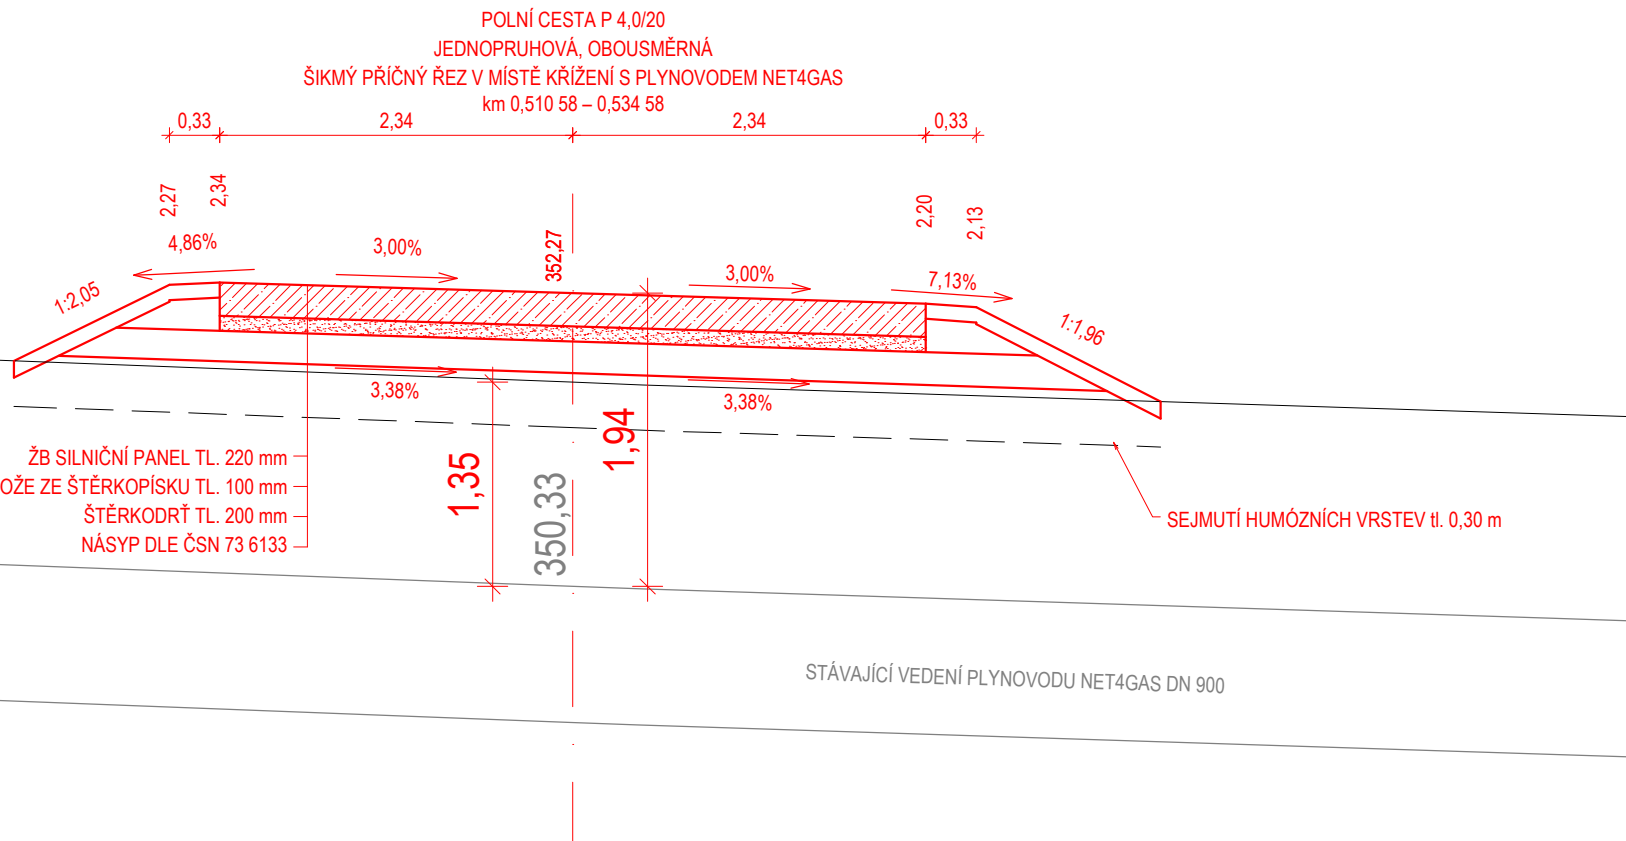
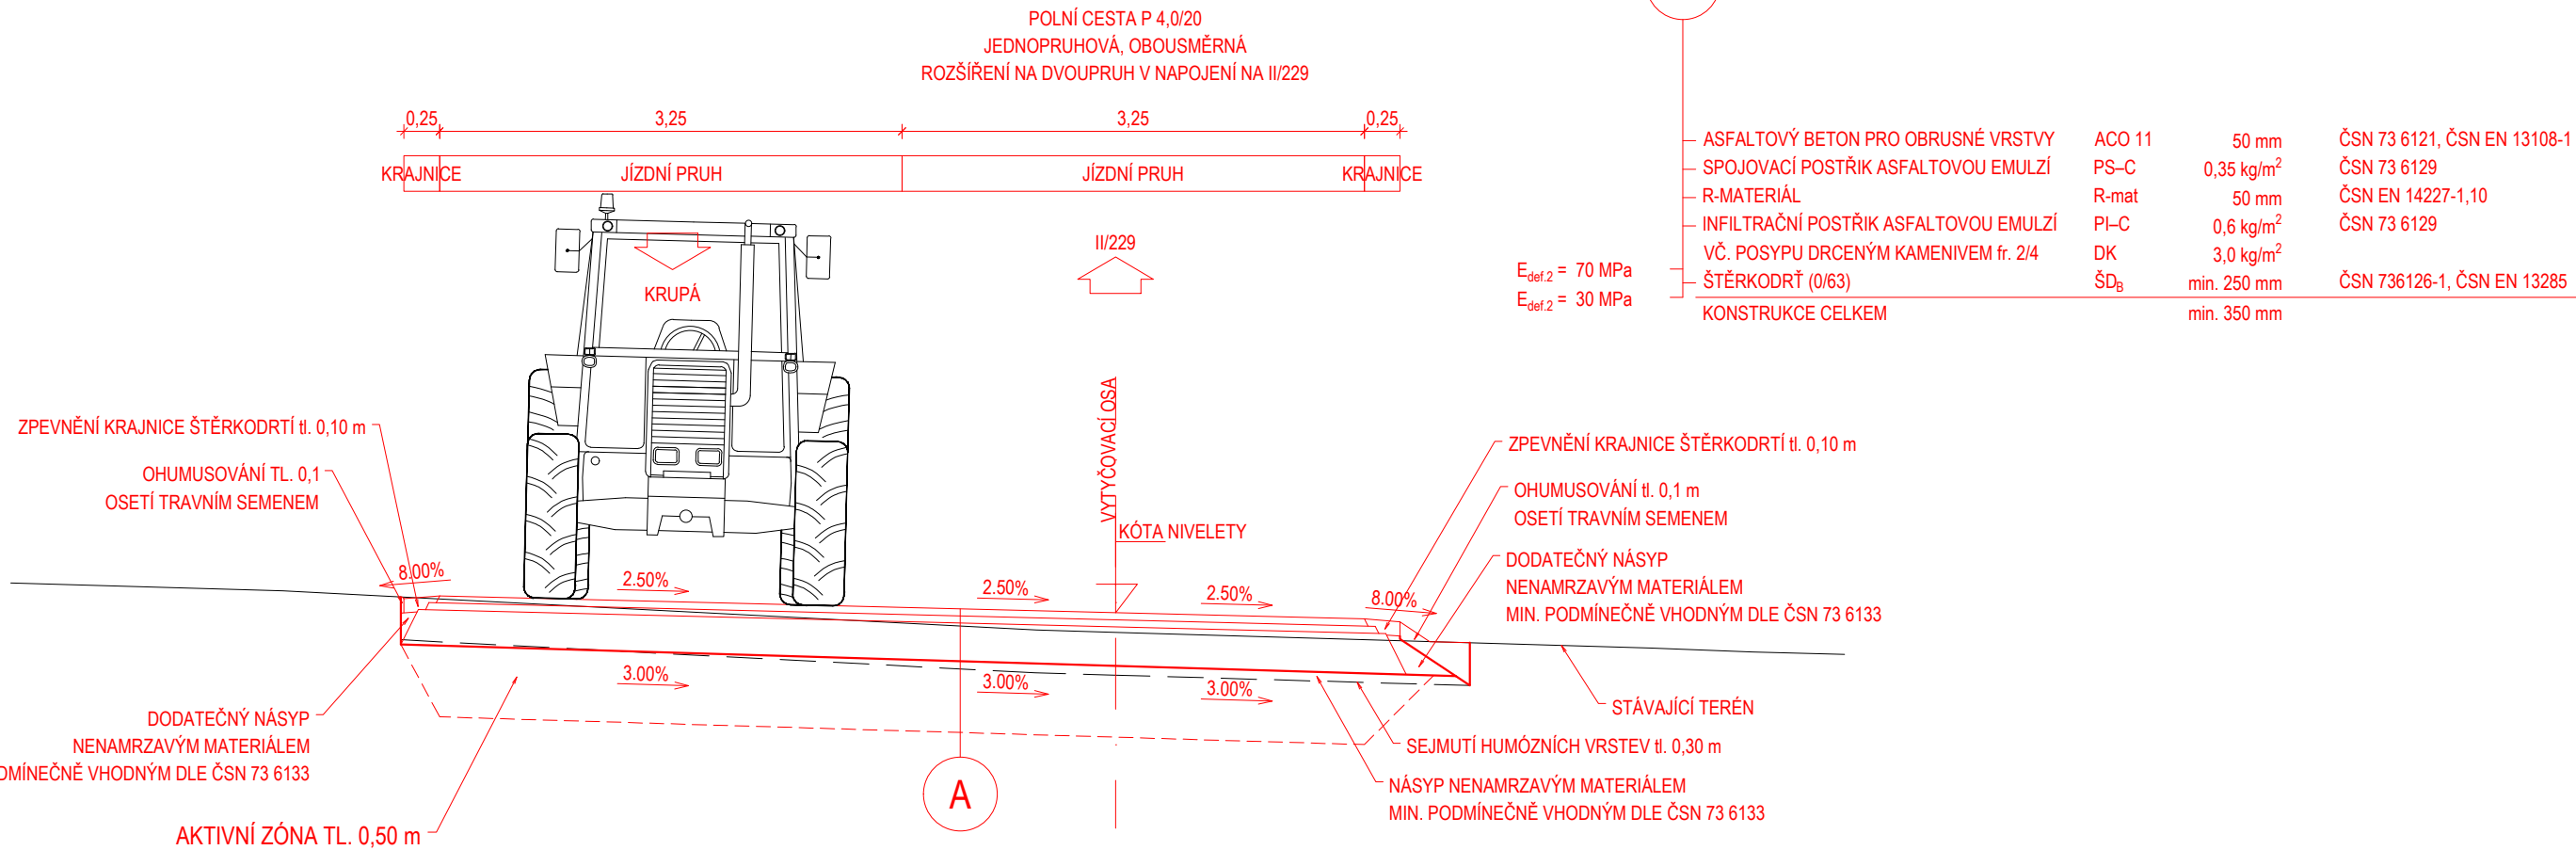



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
M 1:50

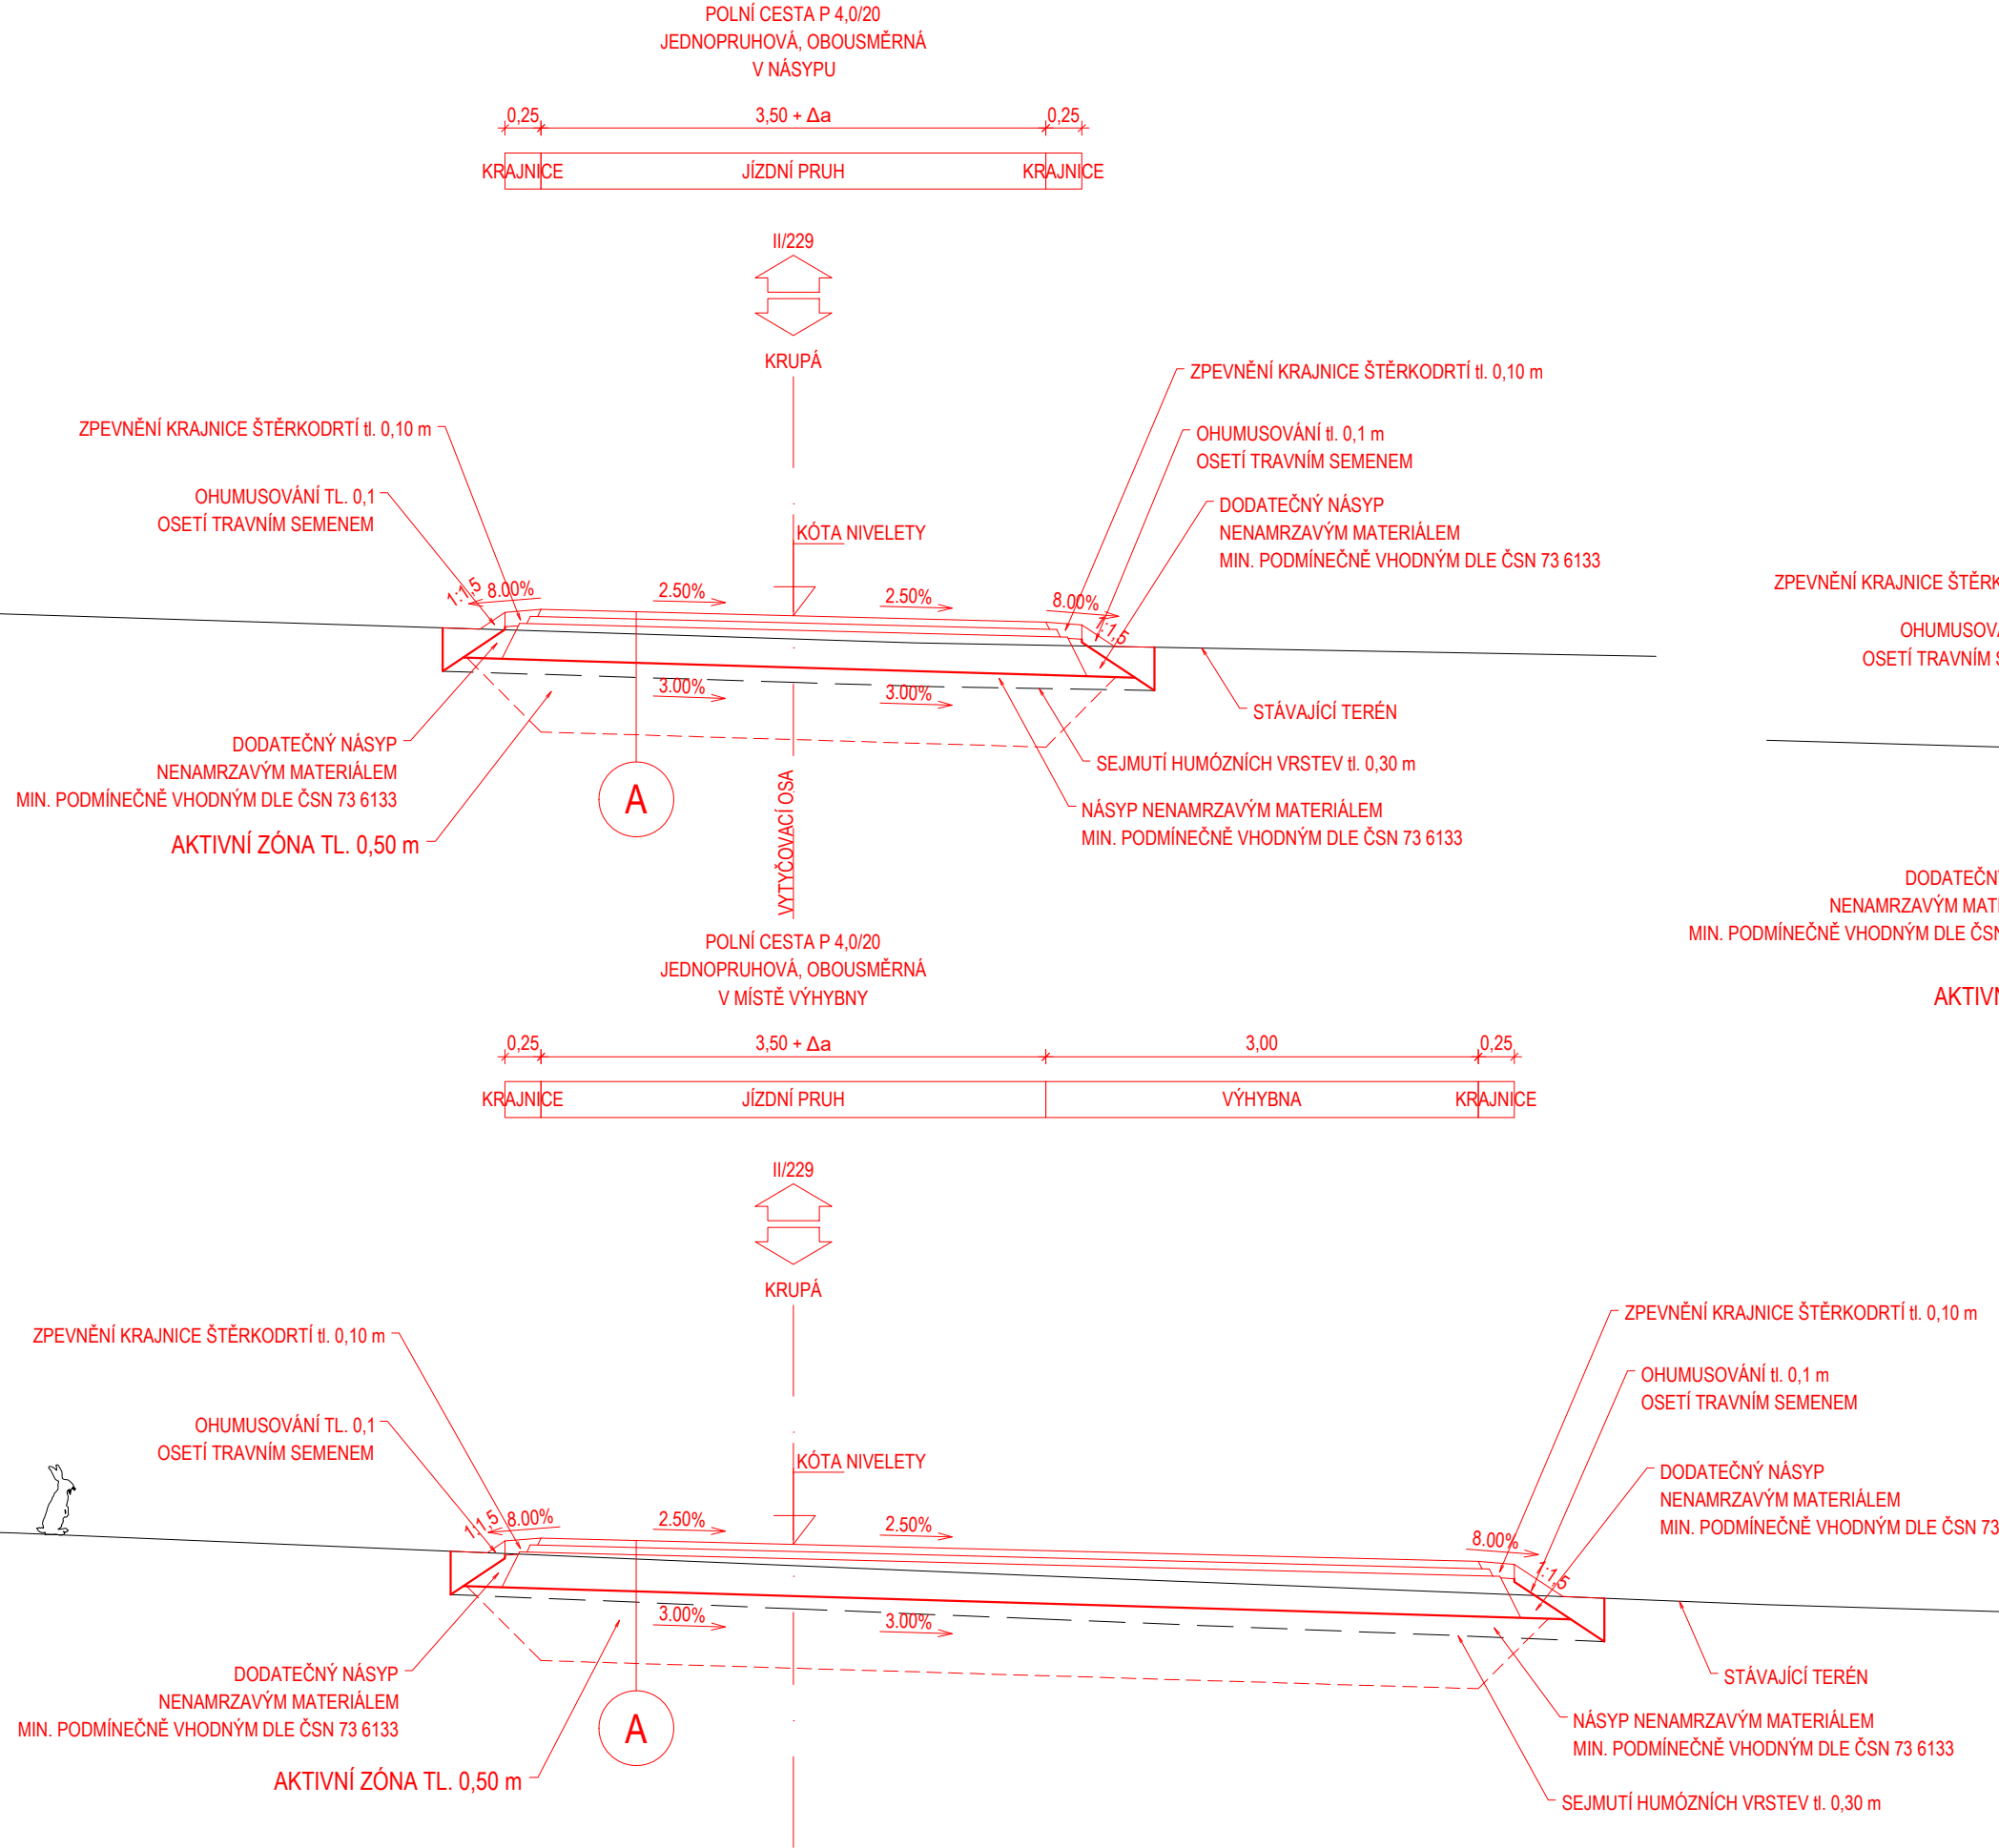

POZNÁMKY:

- SOULAD S TECHNICKÝMI NORMAMI  
Hutnění zemní pláně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.  
Hutněné asfaltové vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6121, specifikace materiálů dle ČSN EN 13108-1.  
Spojovací postřiky a nátěry budou provedeny v souladu s ČSN 73 6129.  
Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285.  
Kryty z dlažeb budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131.  
Vrstvy z recyklovaných materiálů budou v souladu s ČSN EN 13108-8.
- OŠETŘENÍ LOŽNÍCH A STYČNÝCH SPAR  
Veškeré ložné spáry stávající vozovky budou před položením nové asfaltové vrstvy očištěny a ošetřeny spojovacím postřikem. Veškeré styčné spáry, které jsou namáhány vnějším prostředím, budou certifikované zality trvale pružnou zalivkou, ošetřeny asfaltovou emulzí a zasypány křemičitým pískem. Tímto způsobem se zamezí vzniku poruch na styku stávající a nové vozovky.
- ÚPRAVA PODLOŽÍ  
Na základě provedeného posouzení stavu stávající vozovky je předpokládána **nevhodnost stávajících zemín pro použití do aktivní zóny bez úpravy**.  
Pro úpravu podloží v aktivní zóně pod navrhovanou stavbou bude provedena **sanace hydraulickými pojivy**. Zemina v tl. **0,50 m pod plání** navrhované stavby bude promíchána s pojivem a takto připravená přehloubená pláň bude poté přehutněna. Hutnění provést po vrstvách tloušťky nejvýše 0,25 m před zhutněním.

OBJEDNATEL	SPÚ, Pobočka Rakovník, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary						
ZHOTOVITEL	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514   telefon: [REDACTED] <a href="http://www.georeal.cz">http://www.georeal.cz</a>						
PROJEKTANT ČÁSTI, SO	GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň IČ: 40527514   telefon: [REDACTED] <a href="http://www.georeal.cz">http://www.georeal.cz</a>						
	VYPRACOVAL: [REDACTED]			STUPEŇ PD	DUSP/PDPS	AUTORIZACE	0202002
				DATUM	11 / 2022	[REDACTED]	
KRAJ	STŘEDOČESKÝ			MĚŘÍTKO	1:50		
K. Ú.	KRUPÁ			FORMÁT	297 x 840		
STAVBA:	POLNÍ CESTA HC9 - R, DC 10 - R, VC 8a A VC 14 V K. Ú. KRUPÁ					OZNAČENÍ PŘÍLOHY	
ČÁST PD:	DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ					D	
STAVEBNÍ OBJEKT:	SO 103 VC 14					3	
PŘÍLOHA:	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY					4	