



PŮDORYS:

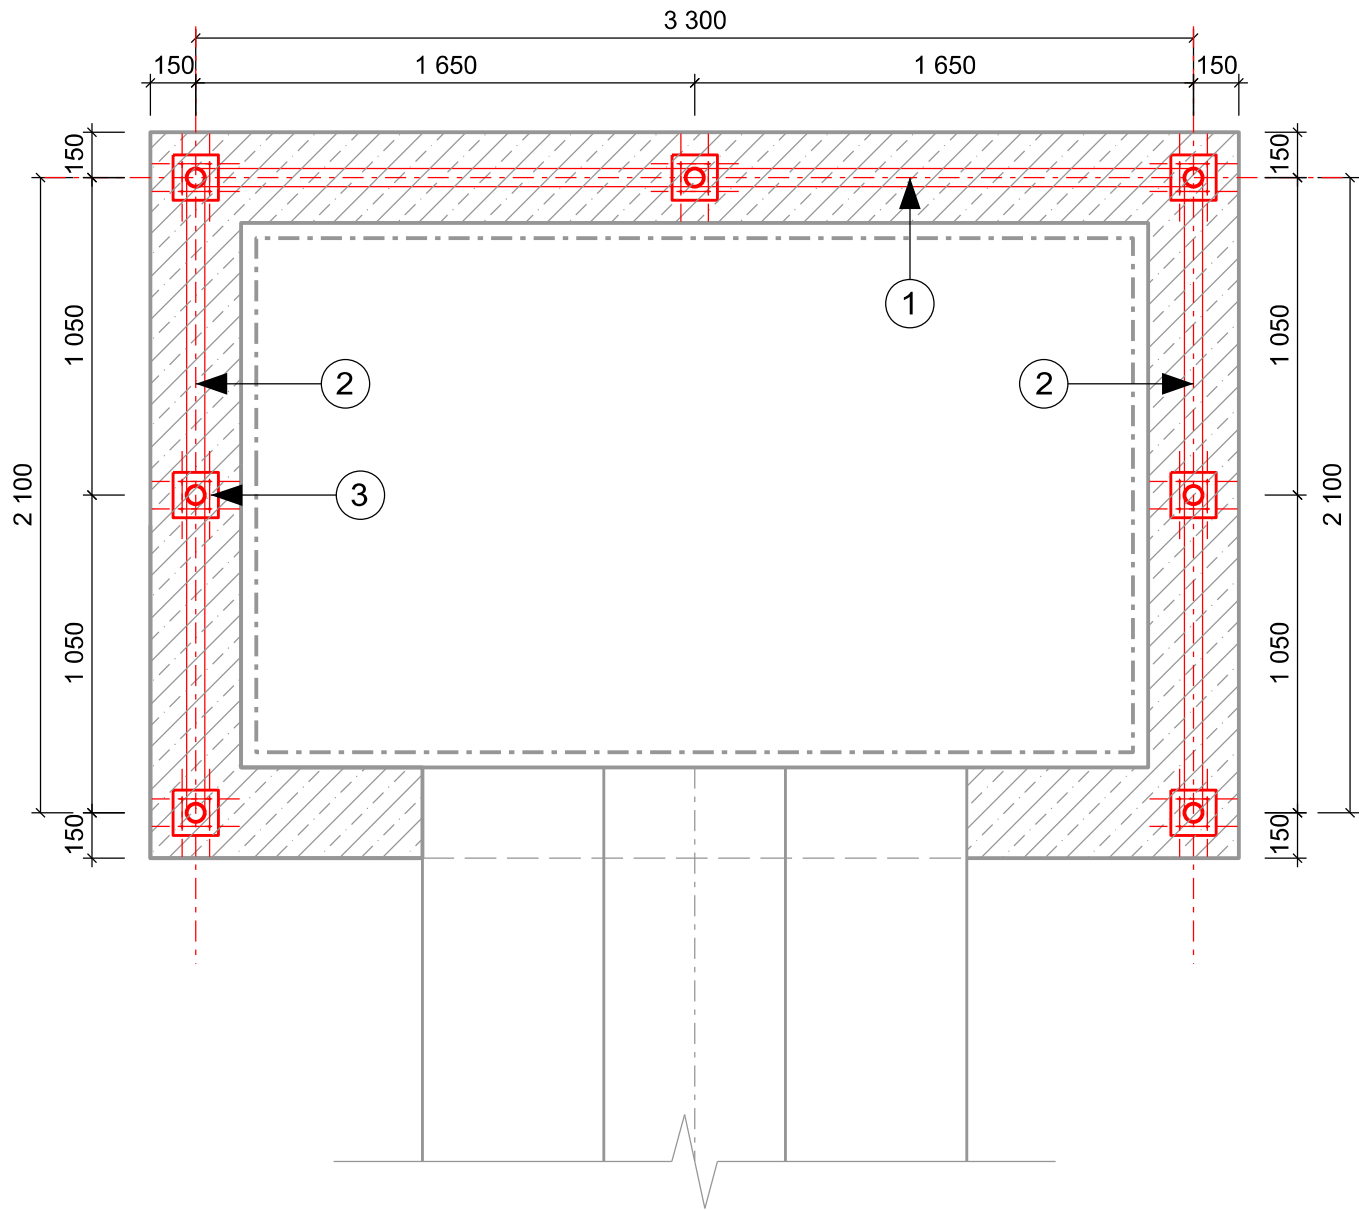


ŘEZ B-B:

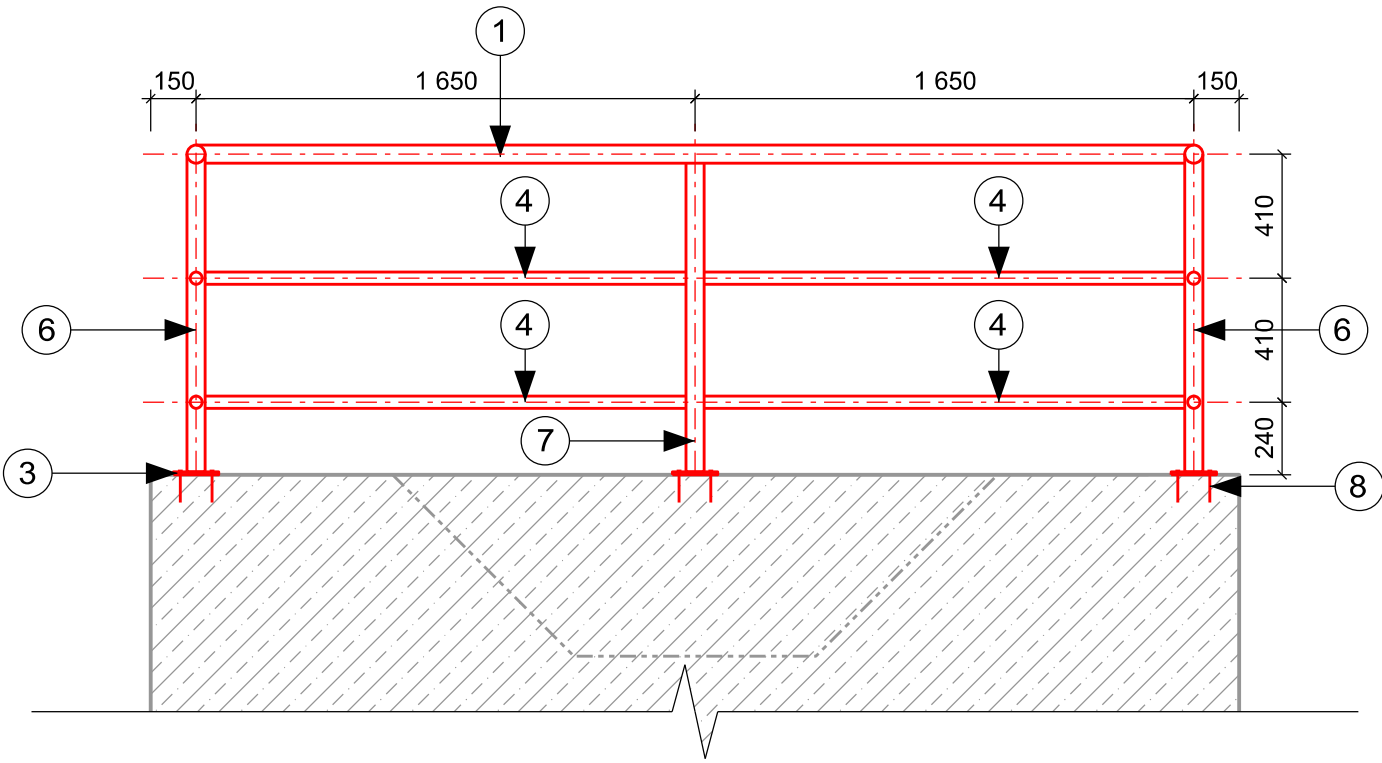

PRVKY ZÁBRADLÍ			
OZN	POPIS	DÉLKA/ ROZMĚR [mm]	POČET
1	OC. TRUBKA $\varnothing$ 60x3	3300	1
2	OC. TRUBKA $\varnothing$ 60x3	2100	2
3	OC. PATNÍ DESKA tl. 10 mm	150x150	7
4	OC. TRUBKA $\varnothing$ 44.5x3	1650	4
5	OC. TRUBKA $\varnothing$ 44.5x3	1050	4
6	KRAJNÍ SLOUPEK - OC TRUBKA $\varnothing$ 60x3	1060	4
7	STŘEDOVÝ SLOUPEK - OC TRUBKA $\varnothing$ 60x3	1030	3

- 8 KOTVENÍ SLOUPKU DO BETONU  
chemická kotva  
M10, délka kotvy 130 mm, hloubka vrtání 135 mm - 28ks

ŘEZ A-A:

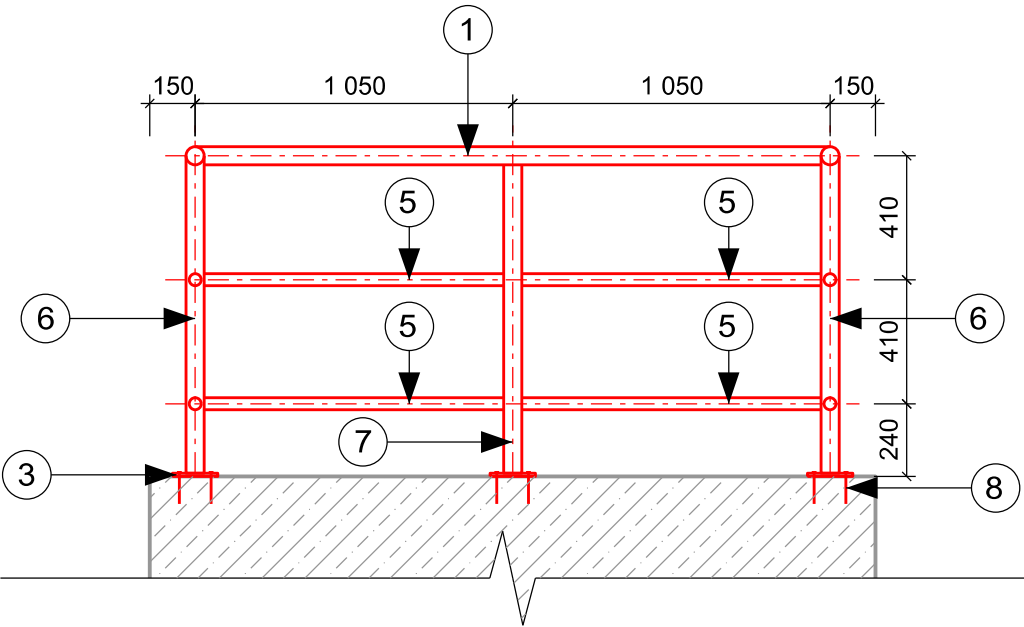

- pozn:  
svařování bude provedeno  
koutovým svarem výšky 5 mm  
barva zábradlí - RAL 3020  
Antikorozní ochrana ocelových prvků zábradlí:  
- chemická úprava nebo otryskání povrchu na SA 2,5 (dle ČSN ISO 8501-01)  
- žárové pozinkování ponorem (tloušťka zinkového povlaku min. tloušťky 80 M)  
- základní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice s vysokým obsahem sušiny min. tl. 80 m  
- vrchní polyuretanový nátěr min. tl. 80 M

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.  
OBEC: MARKVARTICE (545678)  
KATASTRÁLNÍ UZEMÍ: MARKVARTICE U DĚČINA (691780)  
OKRES: DĚČÍN

Odpov. proj.:			
Vypracoval:			
Kontroloval:			
Kraj:	Ústecký	Místo: Markvartice	
Stavebník:	ČR - Státní pozemkový úřad, Husitská 1071/2, Teplice		
Akce:	Markvartice SO4 - Rekonstrukce a zkapacitnění odvodňovacího příkopu OP1 zaústěného do horské vpusti		Zn. souboru: ...
Výkres:	Výkres zábradlí		Stupeň: DSP/PDPS Č. zak.: 390/15 Datum: XI.2016 Měřítko: 1:25
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU			Formát: 3 x A4 Č. paré : Č. přílohy: D.9