



ŘEZ B-B'

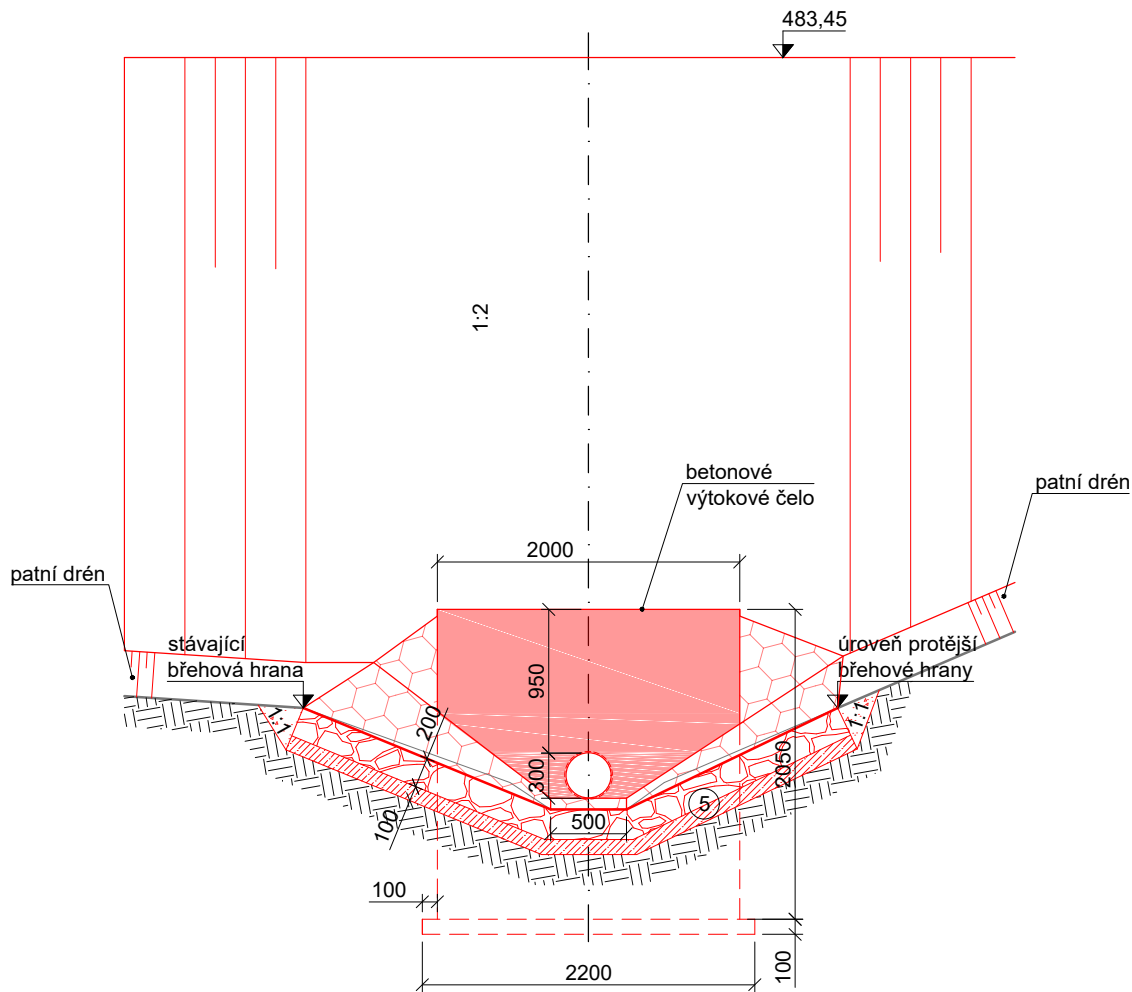

ŘEZ D-D'

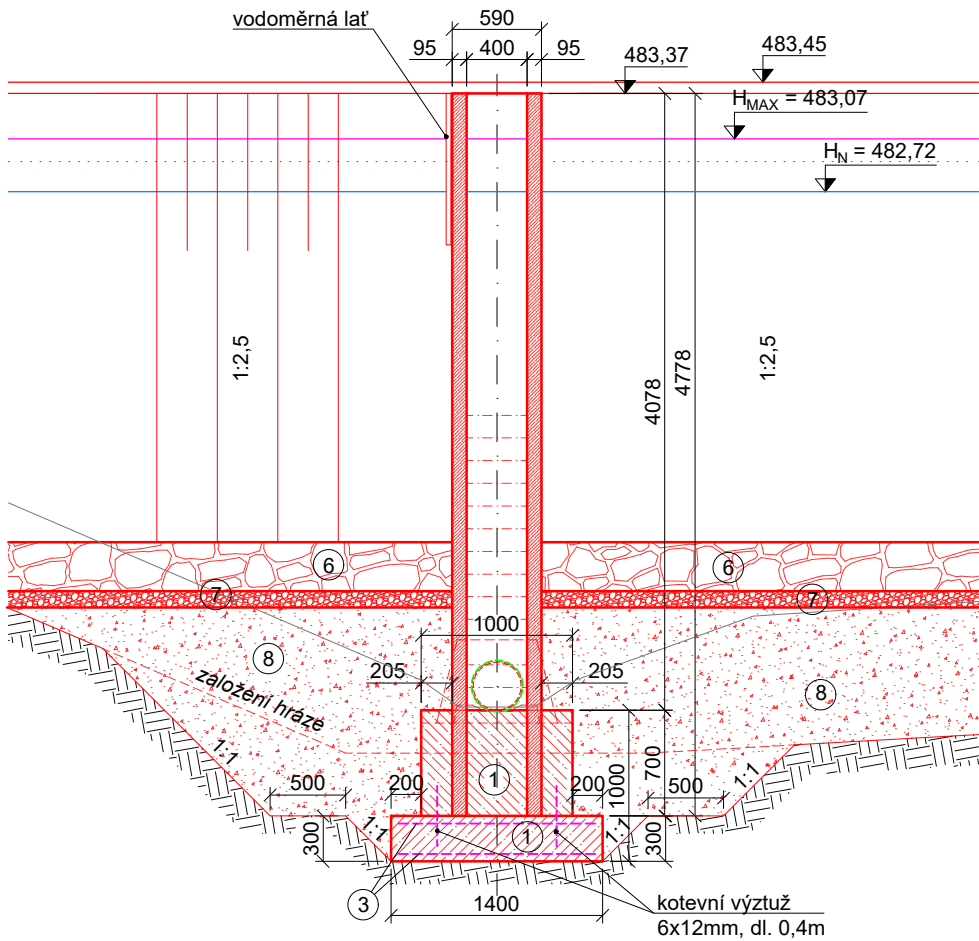


LEGENDA:

- 1 BETON C30/37 XF3 XA2 S3 (zkosení viditelných hran bude provedeno pomocí lišty do bednění vel. 20x20 mm)
- 2 PODKLADNÍ BETON C30/37 XF3 XA2 S3
- 3 KARI SIŤ - KY 50 11 139 150x150/2x3m D8mm
- 5 KAMENNÁ DLAŽBA (min. velikost kamene 200 mm) DO LOŽE Z BETONU (tl. 100mm)
- 6 OPEVNĚNÍ NÁVODNÍHO LÍCE HRÁZE - POHOZ Z LK (hmotnost do 80kg, tl. 300mm) S UROVNÁNÍM A PROŠTĚRKOVÁNÍM LÍCE (frakce 16/32)
- 7 FILTRAČNÍ VRSTVA - KAMENIVO (frakce 16/63)
- 8 TĚLESO HRÁZE - HUTNĚNÁ ZEMINA (výkopek)
- 9 OHUMUSOVÁNÍ S OSETÍM (tl. 100mm)

SKRÝVKA HUMÓZNÍ VRSTVY TL. 100 mm

ŘEZ C-C'

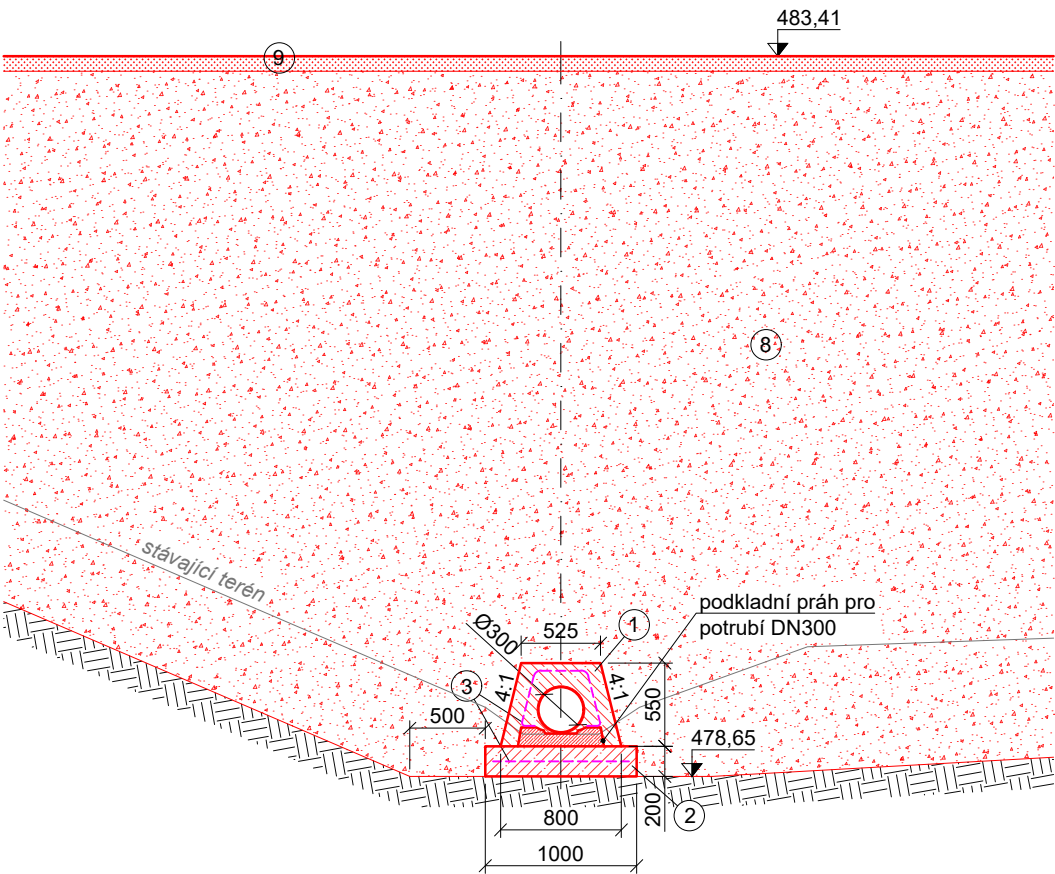

Stavebník: Státní pozemkový úřad Krajský poz. úřad pro Jihočeský kraj Pobočka Tábor Husovo náměstí 2938 390 02 Tábor	Odpovědný projektant:		Projektant: Ing. Věra Slunečková Radkov 56, 391 31 Dražice IČO: 87492342, DIČ: CZ8258121718 tel.: 607 674 422
	Ing. Věra Slunečková		

Akce: VÝSTAVBA VODNÍ NÁDRŽE "Pod tratí", k. ú. Meziříčí	Stupeň:	SPOLEČNÉ POVOLENÍ + DPS
	Datum:	9/2021
Obsah: VÝPUSTNÉ ZAŘÍZENÍ DETAILY	Měřítko:	1:50
	Paré:	Číslo výkresu: 08