


POLNÍ CESTA C2 A VĚTROLAM IP 7 V K.Ú. STRACHOTÍN

SO 01 km 0,000 - 0,103

Vzorový příčný řez

M 1 : 50/50

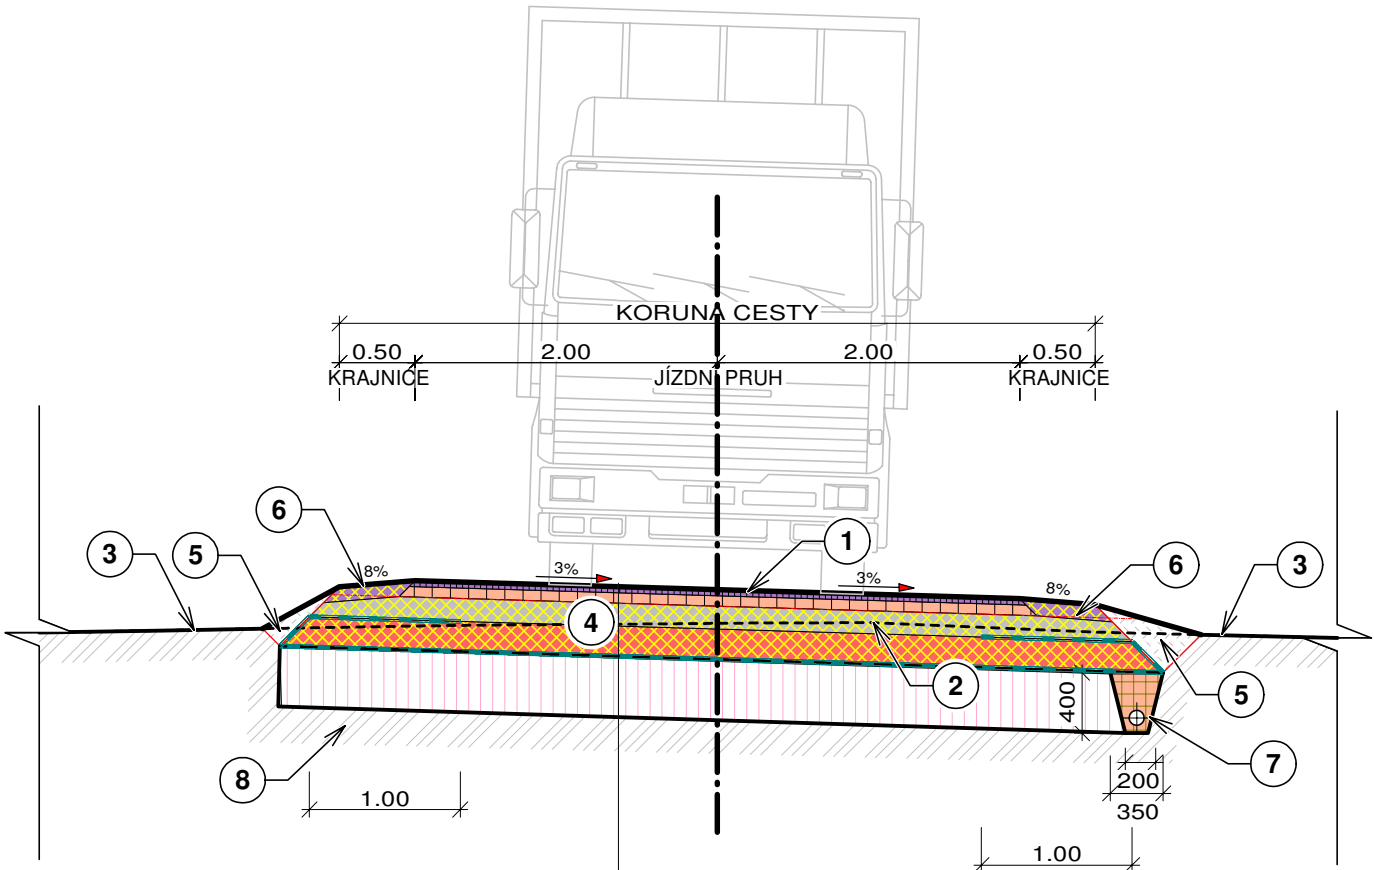

KONSTRUKCE VOZOVKY	ACO 11	ČSN 73 6121	40 mm	
	PS-E	ČSN 73 6129	0,3 kg/m ²	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTOVÉ EMULZE
	ACP 16	ČSN 73 6121	70 mm	
	PI-E	ČSN 73 6129	0,7 kg/m ²	INFILTRAČNÍ POSTŘIK SE ZADRCENÍM DK 4/8 mm, 2-3 kg/m
	ŠD _A 0/32	ČSN 73 6126-1	150 mm	E _{def} = min. 110 MPa
	ŠD _A 0/63	ČSN 73 6126-1	200 mm	E _{def} = min. 80 MPa
CELKOVÁ TL. KONSTRUKCE 460 mm				
SANACE PLÁNĚ	SROVNÁNÍ A ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ			
			50-80 kN/m	E _{def} = min. 45MPa
	S	ČSN 73 6124-1	400 mm	GEOTEXILIE VÝZTUŽNÁ, SEPARAČNÍ A FILTRAČNÍ ŽIVOTNOST 25 LET
	STÁVAJÍCÍ TERÉN			

LEGENDA

1	NOVÝ STAV	—————
2	PŮVODNÍ NIVELETA	- - - - -
3	SOUČASNÝ TERÉN	—————
4	KONSTRUKCE VOZOVKY	
5	ZÁSYP VÝKOPKEM	
6	ZEPVNĚNÉ KRAJNICE - ASFALTOVÝ RECYKLÁT	
7	TRATIVOD PVC DN 100, OBSYB DK 8/16	
8	STÁVAJÍCÍ TERÉN	

Polohopisný systém:

Výškopisný systém:

LEGENDA MATERIÁLŮ

ACO	ASFALTOBETON OBRUSNÝ
ACP	ASFALTOBETON PODKLADNÍ
PS-E	POSTŘIK SPOJOVACÍ - EMULZE
PI-E	POSTŘIK INFILTRAČNÍ - EMULZE
ŠD	ŠTĚRKODRŤ
DK	DRČENÉ KAMENIVO
S	STABILIZACE