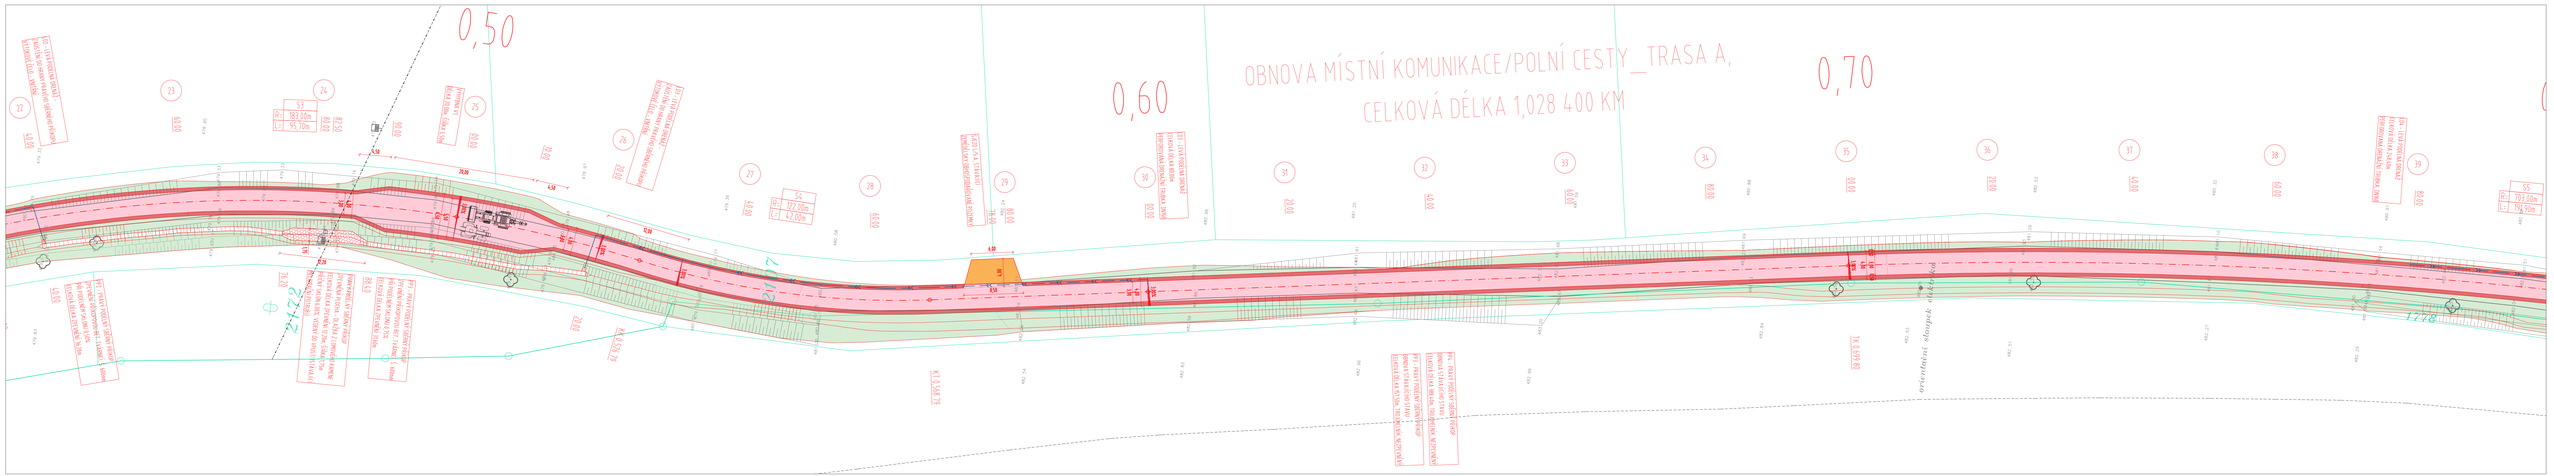

LEGENDA - STÁVAJÍCÍ STAV - MAPOVÝ PODKLAD

Grafa / symbol — funkční plochy / materiál - charakteristika,popis

- HRANICE PAREC, KN, POLOHOPIS KATASTRÁLNÍ MAPY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - KOMUNIKACE, SJEZDY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - BETONOVÝ CHODNÍK
- ZAMĚŘENÁ LINIE
- BUDOVA
- VSTUP, VJEZD, VRATA
- TERÉNNÍ ZOMĚ HRANY SVAHŮ
- DŘEVĚNÝ PLOT
- ŽIVÝ PLOT
- ZDS
- ZÁBRADLÍ
- SVODIDLO
- LAMPA, SLOUP
- NADZEMNÍ HYDRANT, VPUST
- MELIORAČNÍ ZNAČKA
- DOPRAVNÍ ZNAČKA
- STROM, KEŘ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - STÁVAJÍCÍ STAV

typ čára — charakteristika, popis / majitel / ochranné pásmo

- ČETIN, a.s. - OPTICKÝ KABEL
  ochr. pásmo 1,5m po stranách krajního vedení
- ČETIN, a.s. - NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ
  ochr. pásmo 1,5m po stranách krajního vedení
- ČEZ Distribuce, a.s. - NADZEMNÍ VN do 1kV
  nadzemní vedení do 1kV není stráněna ochr. pásmem
- ČEZ Distribuce, a.s. - NADZEMNÍ VN do 35kV
  ochr. pásmo (souvislý prostor vymezený svislými rovinami od krajního vodiče na obě strany)
  pro závěsná kabelová vedení 1 metr
- GasNet, s.r.o. - PLYN - STL
  ochr. pásmo 1,5m po stranách krajního vedení
- VODOVODNÍ ŘÁD - VAK (sdružené nad Orlicí), a.s. - správce obec Červená Voda
  ochr. pásmo 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - VAK (sdružené nad Orlicí), a.s. - správce obec Červená Voda
  ochr. pásmo 1,5m od vnějšího líce stěny potrubí
- KANALIZACE - MELIORACE

POZNÁMKY STÁVAJÍCÍ VEDENÍ SÍTÍ:
ZAKRESLENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ A NETÝKÁ SE JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ STÁVAJÍCÍ DOTČENÉ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT A POSTUPOVAT DLE POKYNŮ JEJICH SPRÁVCŮ. PŘEDPOKLÁDÁ SE, ŽE VĚTŠINU STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZŮSTANE V DOSAVADNÍ ZPŮSOBENÉ PLOCHĚ, ZEJMÉNA V SOUVISLOSTI S VÝŠKOVÝM VEDENÍM ČI ČASTÝMI PROSTOROVÝMI ÚPRAVAMI VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A ZLE ENERGETICKÉHO ZÁKONA Č. 458/2000 SB. A NAŘ., PŘÍPADNÉ DOHRÁNĚNÍ PŘI ZJIŠTĚNÍ JINÉ SKUTEČNOSTI JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH NOREM.

LEGENDA - STAVEBNÍ OBJEKT

NÁVRH

SO 100 - OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
- SO 101 - OBNOVA KOMUNIKACE - TRASA A
- SO 102 - OBNOVA KOMUNIKACE - TRASA B

LEGENDA - NOVÝ STAV - SO 101 A SO 102

Grafa / symbol — funkční plochy / materiál - charakteristika,popis

- KOMUNIKACE – ASFALTOVÝ BETON
  ACO 11, tl. 0,04 m + ACP 16+, tl. 0,07m
- KOMUNIKACE – KRAJNICE
  recyklovaná – pořadový recyklát kamenivo, tl. min. 0,09m
- PARKOVACÍ STÁNĚ - NESTMELENÝ KRYT
  mechanicky zpevněné kamenivo + ložená výsypka
- SJEZD - NESTMELENÝ KRYT
  mechanicky zpevněné kamenivo + ložená výsypka
- SVAHOVÉ ZATRAVNĚNÍ - NÁSYP
  svah – násyp, sklon svahu dle příčných řezů, tl. ohumusování a zatravnění min. 0,10 m
- SVAHOVÉ ZATRAVNĚNÍ - ZÁŘEZ
  svah – zářez, sklon svahu dle příčných řezů, tl. ohumusování a zatravnění min. 0,10 m
- SBĚRNÝ PŘÍKOP - ZPEVNĚNÝ
  betonová příkopová tvárnice, š. 600mm
- VSAKOVACÍ PŘÍKOP
  čelně perforovaná drenážní trubka, DN 160
- SILNIČNÍ DRENÁŽ
  perforovaná drenážní trubka, DN 160

POZNÁMKY:

JEDNÁ SE O ZMĚNU DOKONČENÉ STAVBY - OBNOVA KOMUNIKACE. PRO ÚČELY STAVBY BYL PROVEDEN DIAGNOSTICKÝ PRŮZKUM ING. JAN ZAJÍČEK, NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK, AKADEMICKÝ MI. 779 80 OLOMOUC, K KATU DRUŽBOU, KTERÝ POSOUDIL STAV STÁVAJÍCÍ VOZOVKY A JEJÍHO PODLOŽÍ A NAVRHLE MOŽNOSTI JEJÍ ÚPRAVY.

ŘEŠENÉ ÚSEKY JSOU SOUČÁSTÍ KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY A KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ MLÝNICKÝ DVŮR. OBNOVOU ÚSEKŮ KOMUNIKACÍ BUDE ZVÝŠENA BEZPEČNOST, KAPACITA A STAVEBNÍ TECHNICKÝ STAV STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU KOMUNIKACE. SOUČASTÍ PROJEKTANTACE JE OBNOVA VJEZDU VOZOVKY. VČETNĚ PŘÍPADNÉ SANACE STÁVAJÍCÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH. NÁSLEDNÁ ÚPRAVA PŘÍČNÝCH A PODÉLNÝCH SKLONŮ VOZOVKY, POTŘEBNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY. ŘEŠENÍ ODVODNĚNÍ A S TÍM SPOJENÁ ÚPRAVA A OBNOVA STÁVAJÍCÍCH PŘÍKOPŮ.

HLAVNÍ PŘÍČINNOU STAVBY VŠAK SPOČÍVÁ VE ZVYŠUJÍCÍMU DOPRAVNÍ PŘÍSTUPNOSTI STÁVAJÍCÍ A NOVÉ VZNIKAJÍCÍ ZÁSTAVBY V OBCI ČÁSTI OBCE MLÝNICKÝ DVŮR A OBNOVOU PROPOJENÍ OBCÍ MLÝNICKÝ DVŮR A HEROLTICE. V OPRAVDOVÉ JE NAVRŽENA OBNOVA OSOBNÍ STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ, VČETNĚ JEJICH ODVODNĚNÍ - ÚSEKU A, MÍSTNÍ KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ A NAVAZUJÍCÍ ÚČELOVÉ KOMUNIKACE V CELKOVÉ DÉLCE KM 1,028 400, KTERÁ PROPOJUJE OBEC MLÝNICKÝ DVŮR A HEROLTICE A ÚSEKU B, MÍSTNÍ KOMUNIKACE OBSLUŽNÉ A ÚČELOVÉ DÉLCE KM 1,293 648

ÚSEK A
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MLÝNICKÝ DVŮR (620 815)
ČÍSLA PAREC: 5401, 2187
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ HEROLTICE U ŠITOŘ (638 419)
ČÍSLA PAREC: 1568, 1777/2, 1778

ÚSEK B
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MLÝNICKÝ DVŮR (620 815)
ČÍSLA PAREC: st. 27, 36/1, 37/2, 54/1, 54/3, 2130, 2131, 2148

SOŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

Vypracoval:	Zodp.projektant	Hlavní projektant	
BC HEROLD	ING. FYSEK	ING. FYSEK	
Země: ČR	Obec : MLÝNICKÝ DVŮR		
Investor: OBEC ČERVENÁ VODA, ČERVENÁ VODA 268, 56161			

Akce : **OBNOVA MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOM. OBEC MLÝNICKÝ DVŮR**

Objekt : SO 101 — OBNOVA KOMUNIKACE — TRASA A

Obsah: **SITUAČNÍ VÝKRES TRASA A - ČÁST 2**

BKN spol. s r.o.
Vlastislavova 20/1
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz

Stupeň	DÚR+DSP
Datum	1/2021
Zak.číslo	5725/19
Měřítko : 1:250	Příloha: **D.1.1.2.2**