


VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		VED. PROJEKTANT		 vodohospodářský atelier s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno	
Ing. Horák		Ing. Horák		Ing. Hráček			
KRAJ	PLZEŇSKÝ		K.Ú.	ÚNĚJOVICE		ZAK.ČÍSLO	09/21
STAVEBNÍK		ČR-SPÚ, KPÚ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ, POBOČKA DOMAŽLICE				DATUM	06/2021
STAVBA AKCE OBJEKT		Vodní nádrž VN 3 v k.ú. Únějovice				STUPEŇ	DSP, DPS
						FORMÁT	—
						MĚŘÍTKO	1:10
OBSAH		VÝPUSTNÝ OBJEKT – ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY				PŘÍLOHA Č. D.1.8.1.	PARÉ Č.

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS
<div data-bbox="124 253 172 297">(15)</div> <div data-bbox="124 315 172 360">(8)</div> <div data-bbox="124 376 172 421">(3)</div>	<div data-bbox="215 253 1145 331"> <p>POŽERÁK – NÁTOKOVÝ OBJEKT – DETAIL VODOROVNÝCH ČESLÍ PŮDORYS (M 1:10)</p> </div> <div data-bbox="354 365 1101 1688"> <p>The drawing consists of two parts: a plan view and a cross-section view. The plan view shows a rectangular grate with overall dimensions of 670 units in width and 910 units in height. It has three support legs on each long side. The top spacing between the legs is divided into four segments: 125, 200, 200, and 145. The bottom spacing between the legs is 660 units. Section lines A-A, B-B, and C-C are marked. The cross-section view shows the grate assembly on a base, with section lines A-A, B-B, and C-C corresponding to the plan view. The cross-section shows the grate structure and the supporting base.</p> </div>	<div data-bbox="1453 136 1497 168">KS</div> <div data-bbox="1453 2114 1474 2143">1</div>

15

8

3

POŽERÁK – NÁTOKOVÝ OBJEKT – DETAIL VODOROVNÝCH ČESLÍ

PŮDORYS (M 1:10)

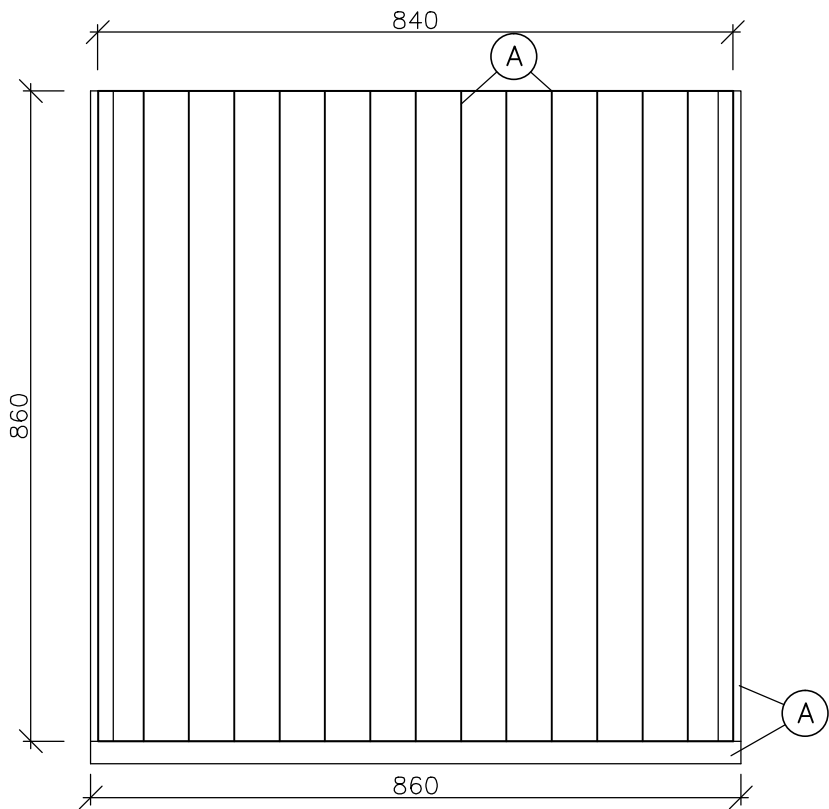
LEGENDA – RÁM ČESLÍ + ČESLE				
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)
A	"L" PROFIL 70 x 50 x 6 mm	2,28m	5,41 kg/m	12,33
B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	0,9m	1,08 kg/m	0,97
C	PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm	12,38m	1,26 kg/m	15,60
HMOTNOST RÁMU CELKEM : 13,30 kg				
HMOTNOST ČESLÍ CELKEM : 15,60 kg				

ROZMĚR ČESLÍ: 910 x 660 mm, ROZTEČ ČESLIC: 60 mm

KOMPLET A + B BUDE SVAŘEN

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK

1

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS																																								
<p>POŽERÁK – NÁTOKOVÝ OBJEKT – DETAIL SVISLÝCH ČESLÍ PŮDORYS (M 1:10)</p>																																										
<table><tr><th colspan="5">LEGENDA – DRÁŽKY ČESLÍ + ČESLE</th></tr><tr><th>OZN.</th><th>POPIS POLOŽKY</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>JEDN. HMOTNOST</th><th>HMOTNOST (kg)</th></tr><tr><td>A</td><td>"U" PROFIL 60</td><td>2,58m</td><td>5,07 kg/m</td><td>13,08</td></tr><tr><td>B</td><td>PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm</td><td>15x0,86</td><td>1,26 kg/m</td><td>12,90</td></tr><tr><td>C</td><td>PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm</td><td>2x0,84</td><td>1,26 kg/m</td><td>2,17</td></tr><tr><td>D</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">HMOTNOST DRÁŽEK CELKEM : 13,08 kg</td></tr><tr><td colspan="5">HMOTNOST ČESLÍ CELKEM : 15,07 kg</td></tr></table>			LEGENDA – DRÁŽKY ČESLÍ + ČESLE					OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)	A	"U" PROFIL 60	2,58m	5,07 kg/m	13,08	B	PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm	15x0,86	1,26 kg/m	12,90	C	PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm	2x0,84	1,26 kg/m	2,17	D					HMOTNOST DRÁŽEK CELKEM : 13,08 kg					HMOTNOST ČESLÍ CELKEM : 15,07 kg				
LEGENDA – DRÁŽKY ČESLÍ + ČESLE																																										
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)																																						
A	"U" PROFIL 60	2,58m	5,07 kg/m	13,08																																						
B	PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm	15x0,86	1,26 kg/m	12,90																																						
C	PÁSOVÁ OCEL 40 x 4 mm	2x0,84	1,26 kg/m	2,17																																						
D																																										
HMOTNOST DRÁŽEK CELKEM : 13,08 kg																																										
HMOTNOST ČESLÍ CELKEM : 15,07 kg																																										
<p>ROZMĚR ČESLÍ: 860 x 840 mm, ROZTEČ ČESLIC: 60 mm KOMPLET B + C BUDE SVAŘEN POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK</p>																																										
																																										
1																																										

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS
<div data-bbox="124 253 177 300">(13)</div> <div data-bbox="124 315 177 362">(8)</div>	<div data-bbox="209 253 758 331"> <p>POŽERÁK – RÁM FOŠNOVÉ PODLAHY PŮDORYS (M 1:10)</p> </div> <div data-bbox="325 416 1396 2134"> </div>	<div data-bbox="1453 2114 1474 2143">1</div>

OZN.	POPIS, SCHEMA	KS																																								
13	POŽERÁK – RÁM FOŠNOVÉ PODLAHY +ZÁMEK																																									
8	PŮDORYS (M 1:10)																																									
<table><tr><th colspan="5">LEGENDA – RÁM FOŠNOVÉ PODLAHY</th></tr><tr><th>OZN.</th><th>POPIS POLOŽKY</th><th>MNOŽSTVÍ</th><th>JEDN. HMOTNOST</th><th>HMOTNOST (kg)</th></tr><tr><td>A</td><td>"L" PROFIL 70 x 50 x 6 mm</td><td>6,2m</td><td>5,41 kg/m</td><td>33,54</td></tr><tr><td>B</td><td>PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m</td><td>28KS</td><td>0,471kg/m</td><td>1,32</td></tr><tr><td>C</td><td>PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm (UZAMYKÁNÍ)</td><td>2,2m</td><td>0,471kg/m</td><td>1,04</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="5">HMOTNOST RÁMU CELKEM : 34,86 kg</td></tr><tr><td colspan="5">HMOTNOST UZAMYKÁNÍ CELKEM : 1,04 kg</td></tr></table>			LEGENDA – RÁM FOŠNOVÉ PODLAHY					OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)	A	"L" PROFIL 70 x 50 x 6 mm	6,2m	5,41 kg/m	33,54	B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	28KS	0,471kg/m	1,32	C	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm (UZAMYKÁNÍ)	2,2m	0,471kg/m	1,04						HMOTNOST RÁMU CELKEM : 34,86 kg					HMOTNOST UZAMYKÁNÍ CELKEM : 1,04 kg				
LEGENDA – RÁM FOŠNOVÉ PODLAHY																																										
OZN.	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ	JEDN. HMOTNOST	HMOTNOST (kg)																																						
A	"L" PROFIL 70 x 50 x 6 mm	6,2m	5,41 kg/m	33,54																																						
B	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm, DL. 0,1 m	28KS	0,471kg/m	1,32																																						
C	PÁSOVÁ OCEL 20 x 3 mm (UZAMYKÁNÍ)	2,2m	0,471kg/m	1,04																																						
HMOTNOST RÁMU CELKEM : 34,86 kg																																										
HMOTNOST UZAMYKÁNÍ CELKEM : 1,04 kg																																										
KOMPLET A + B BUDE SVAŘEN																																										
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: ŽÁROVÝ POZINK																																										