


P 4/30

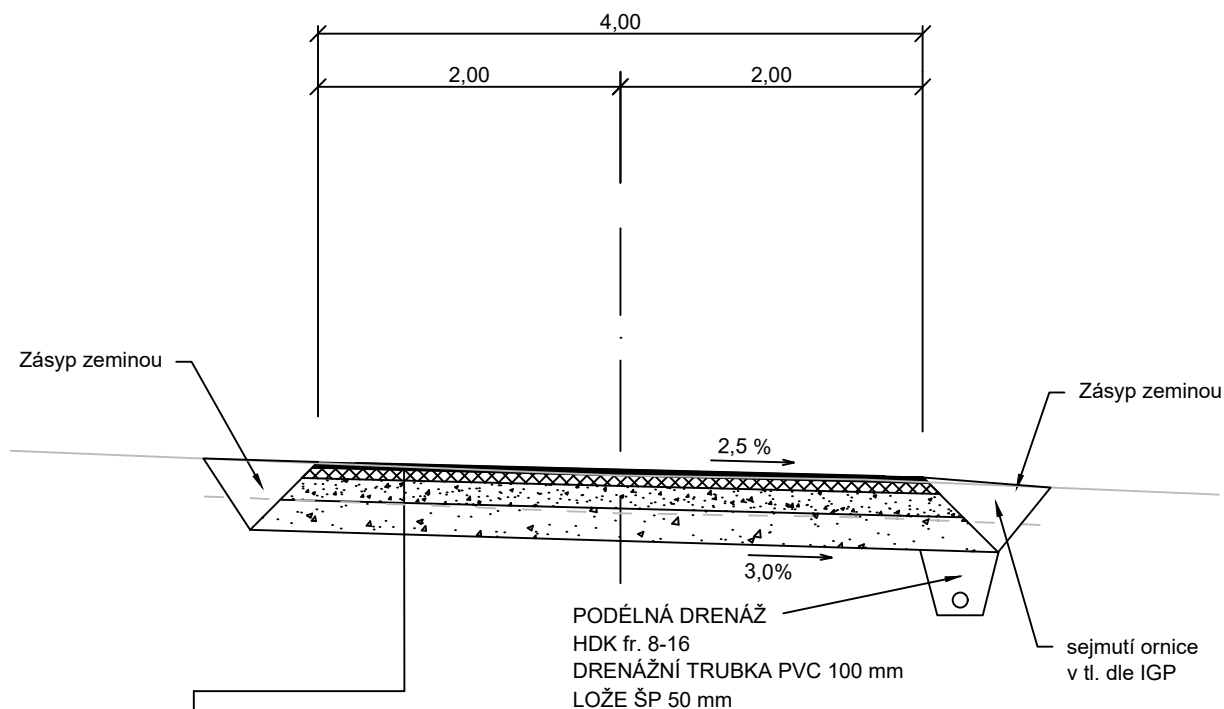

KATALOG. LIST PN 5-1, D 2, PN 502 (modifikovaná)

— ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 8;	40 mm;	ČSN EN 13108-1	
— POSTŘÍK SPOJOVACÍ ASFALTOVÝ	PS-A	0,40 kg/m ² ;	ČSN 73 6129	
— ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY	ACP 16+;	70 mm;	ČSN EN 13108-1	
— POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PI-A	0,70 kg/m ² ;	ČSN 73 6129	
— ŠTĚRKODRŤ fr. 0-32;	ŠD _B	150 mm;	ČSN 73 6126-1	E _{def,2} = 90 MPa
— ŠTĚRKODRŤ fr. 0-63;	ŠD _B	200 mm;	ČSN 73 6126-1	E _{def,2} = 60 MPa
— HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ				E _{def,2} = 30 MPa
celkem		460 mm		

ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY (PŘEDPOKLAD SMĚSNÉ ADITIVUM 50 % CEMENT, 50 % VÁPNO) V tl. 500 mm

[Redacted]			
Vypracoval:		Vedoucí projektu:	
Kreslil:		Odpovědný projektant:	
Investor:		Autorizace:	
ČR - Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník Bezručova 109, 276 01 Mělník			
Stavba:		Paré:	
Chodeč u Mělníka - polní cesty VC9A, VC9B a LBK 47		Podpis:	
		Formát: 210x297 Datum: 10/2021	
Část:		Stupeň:	
D.2. Dokumentace objektu SO 102		DSP/DPS	
Obsah:		Č. zakázky:	
Vzorové příčné řezy		823/21	
		Č. přílohy:	
		D.2.3.	